

Datenblatt

Wickelfalz – DIN A6 hoch 6-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	105 x 148 mm
offen	313 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	319 x 154 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

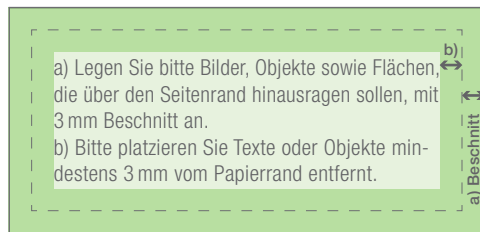





HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvorstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

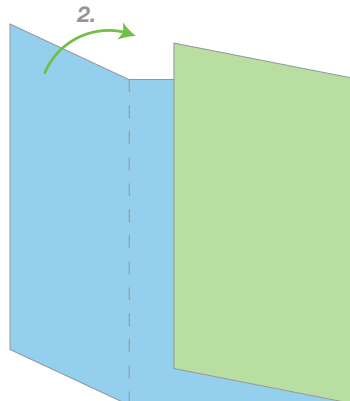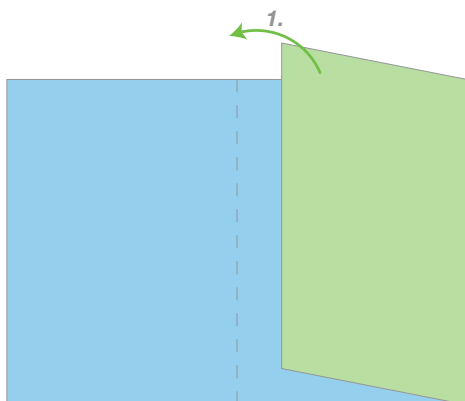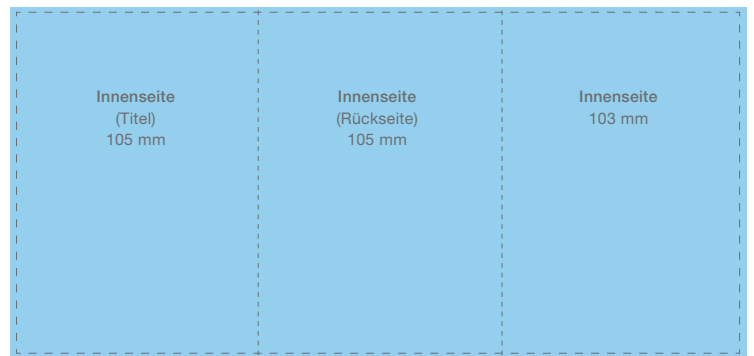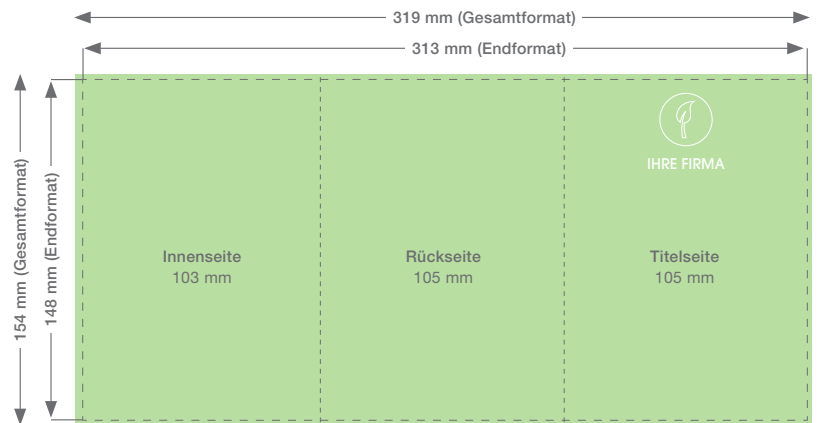

Datenblatt

Wickelfalz – 120 x 120 mm 6-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	120 x 120 mm
offen	358 x 120 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe **364 x 126 mm**

RANDABSTAND

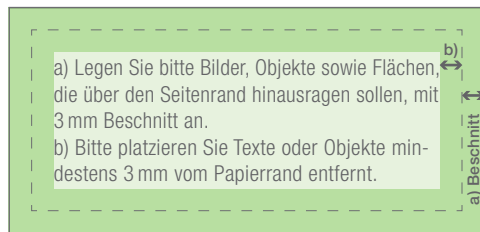





HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

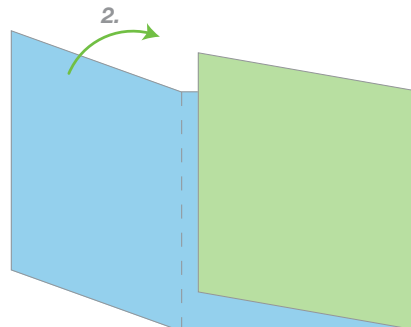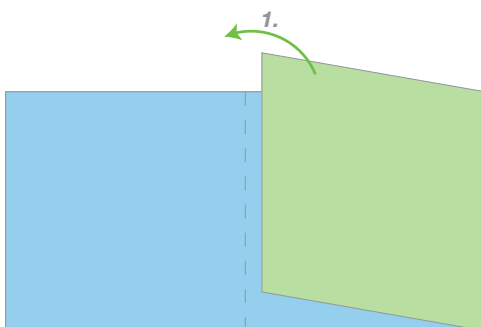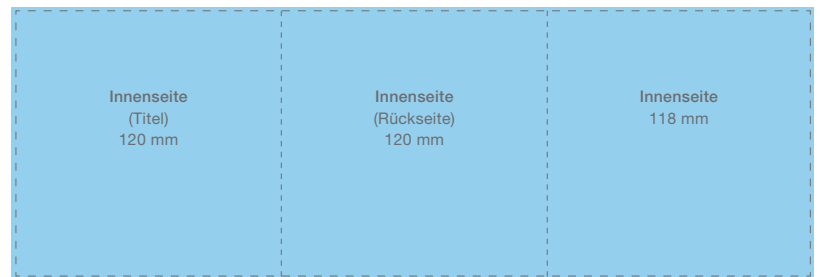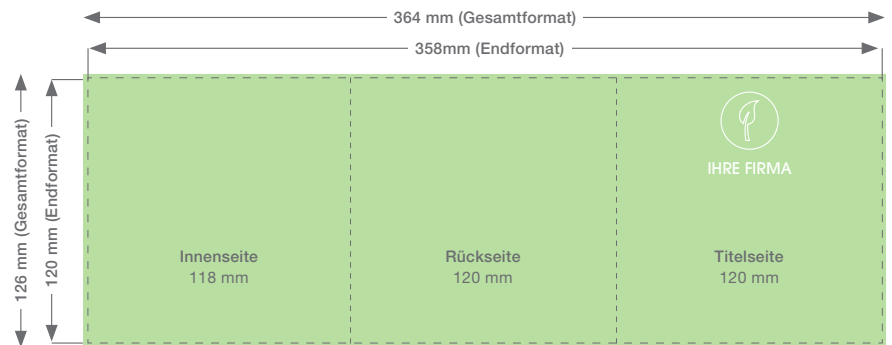

Datenblatt

Wickelfalz – DIN lang 6-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	100 x 210 mm
offen	297 x 210 mm

BESCHNITT 3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	303 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

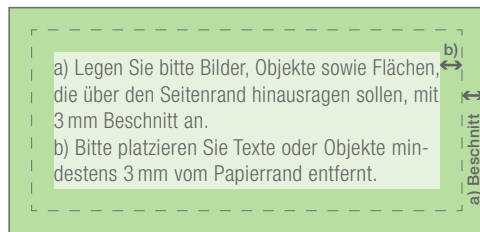





HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvorstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

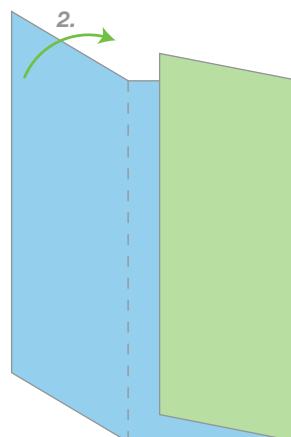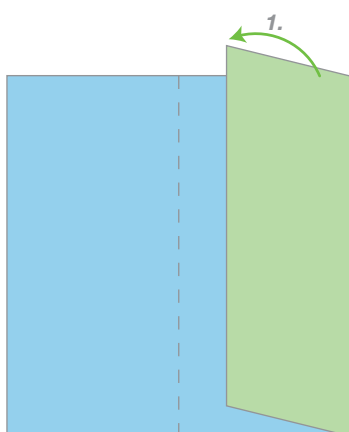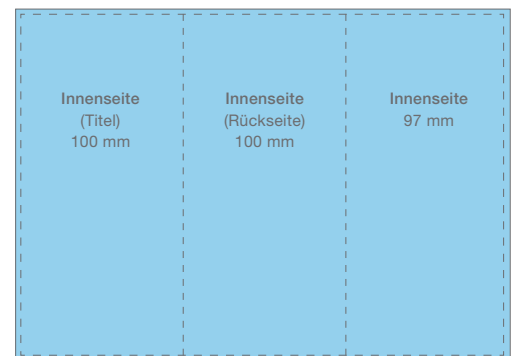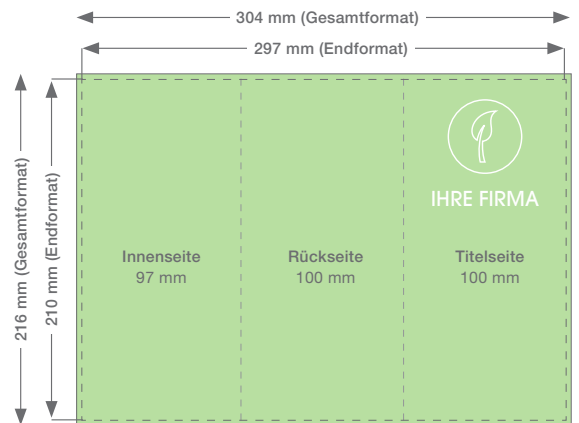

Datenblatt

Wickelfalz – DIN A6 hoch 8-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	105 x 148 mm
offen	414 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	420 x 154 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

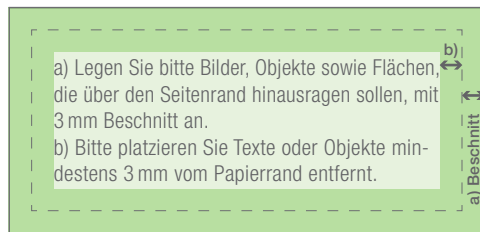

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

