

Datenblatt

Faltblatt – DIN A3 hoch 4-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	297 x 420 mm
offen	594 x 420 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	600 x 426 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

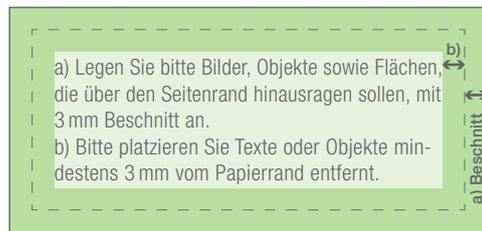



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvorstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

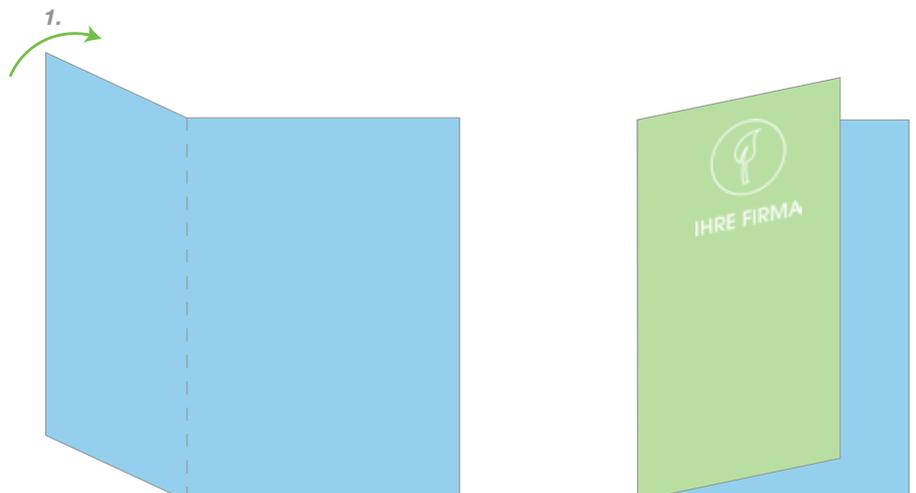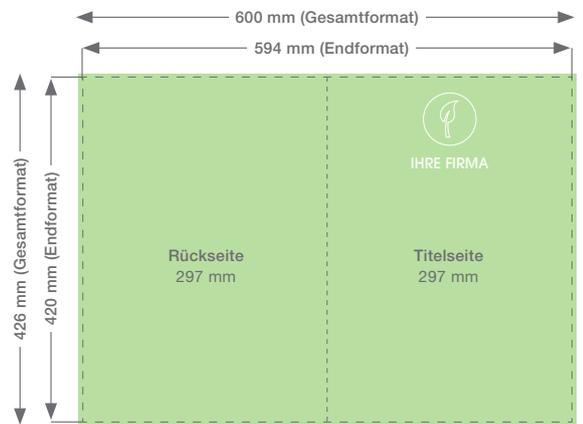

Datenblatt

Faltblatt – DIN A3 quer 4-Seiter

ENDFORMAT



geschlossen	420 x 297 mm
offen	840 x 297 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	846 x 303 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

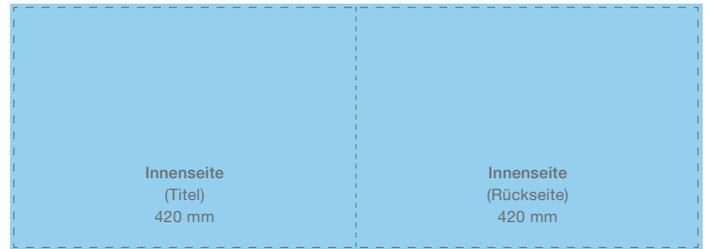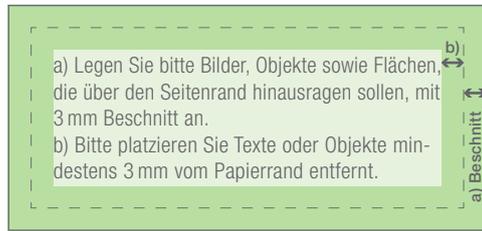


HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

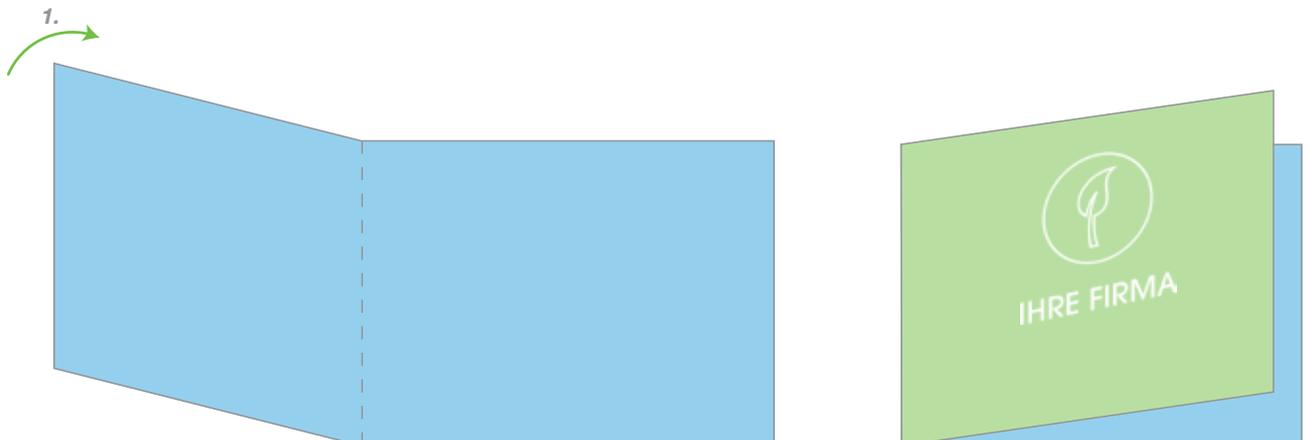

Datenblatt

Faltblatt – DIN A4 hoch 4-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	210 x 297 mm
offen	420 x 297 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	426 x 303 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

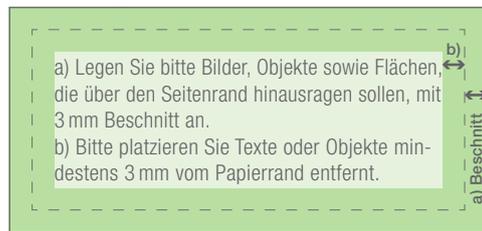



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

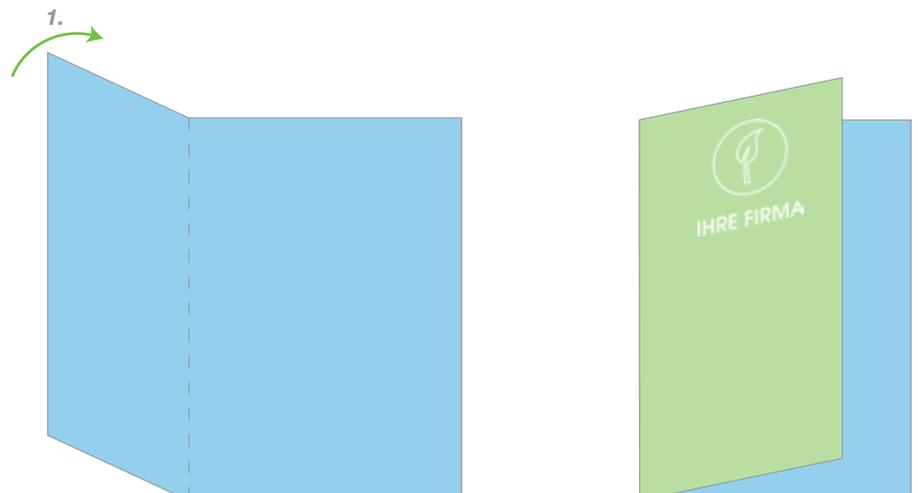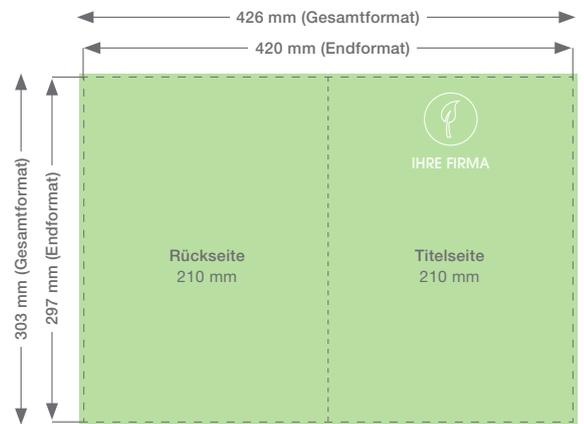

Datenblatt

Faltblatt – DIN A4 quer 4-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	297 x 210 mm
offen	594 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	600 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

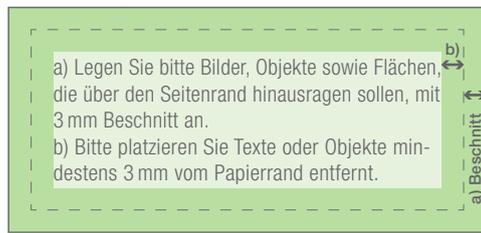



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

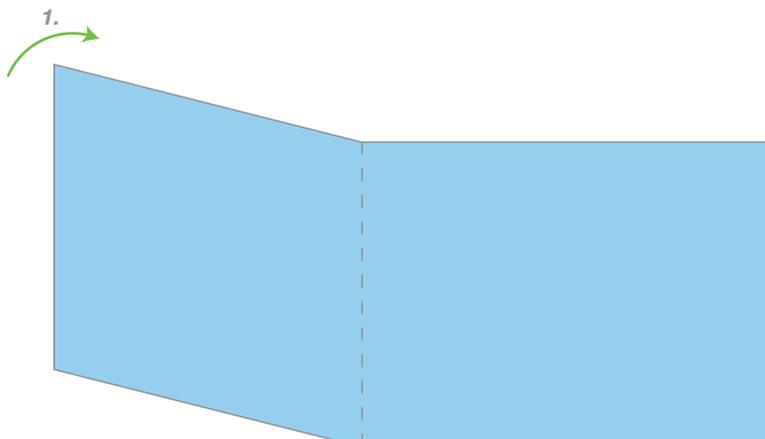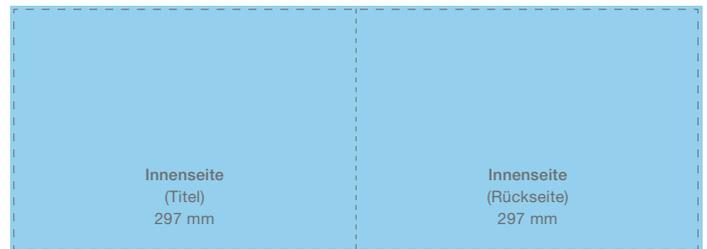

Datenblatt

Faltblatt – DIN A5 hoch 4-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	148 x 210 mm
offen	296 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe **302 x 216 mm**

RANDABSTAND

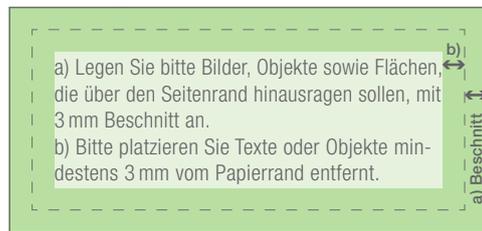


HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvereinsetzungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de



Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

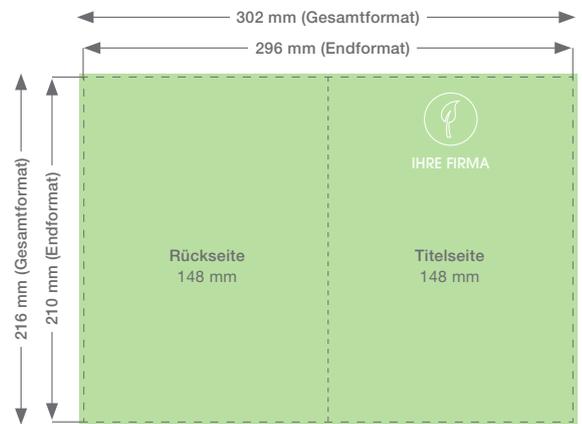

1.

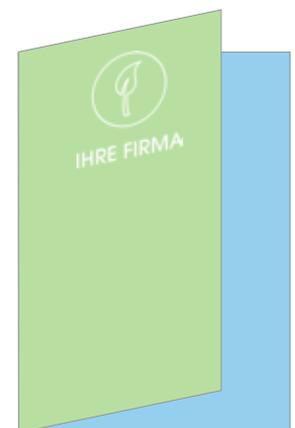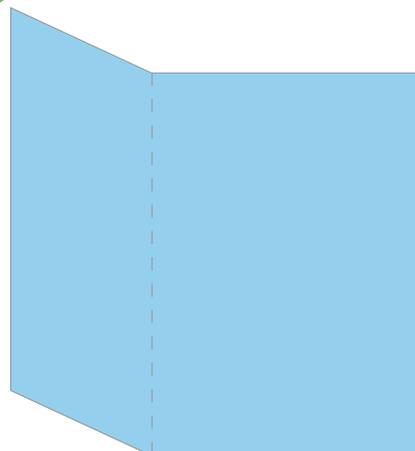

Datenblatt

Faltblatt – DIN A5 quer 4-Seiter

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	210 x 148 mm
<i>offen</i>	420 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	426 x 154 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND

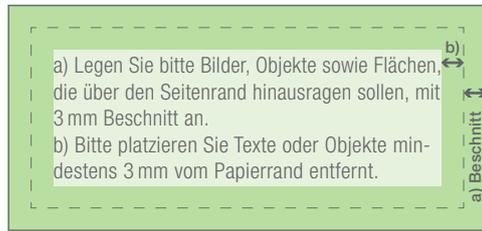



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

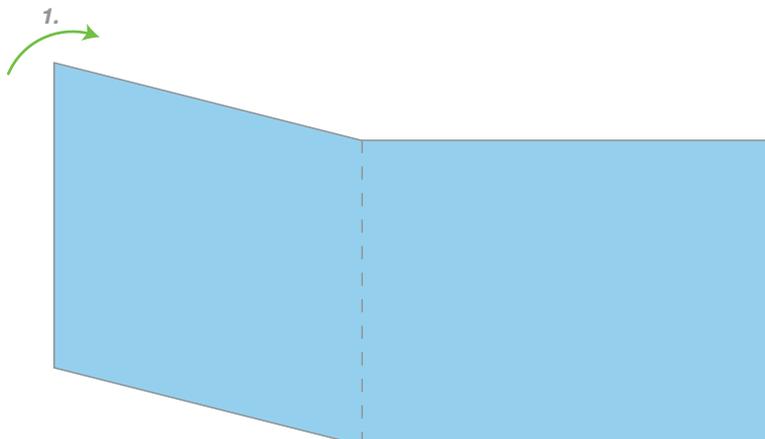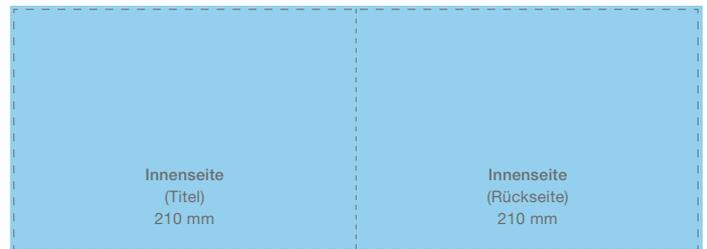

Datenblatt

Faltblatt – DIN A6 hoch 4-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	105 x 148 mm
offen	210 x 148 mm

BESCHNITT 3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	216 x 154 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND






HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvorstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

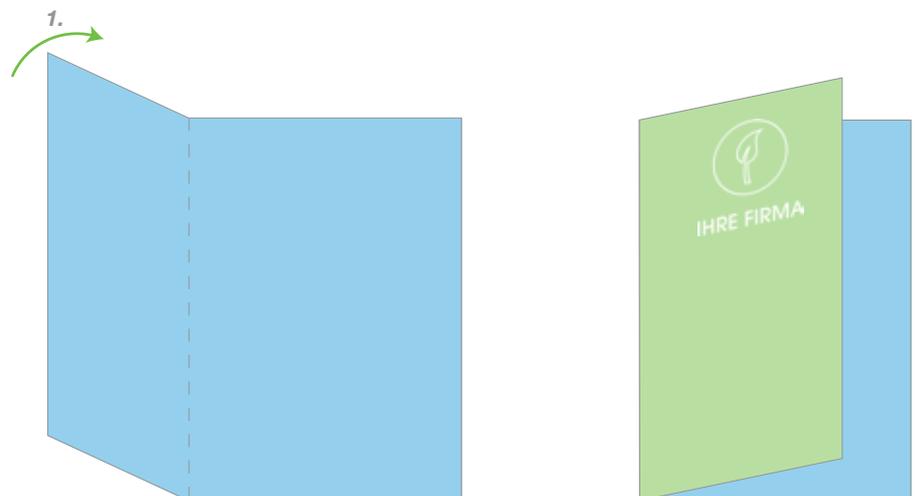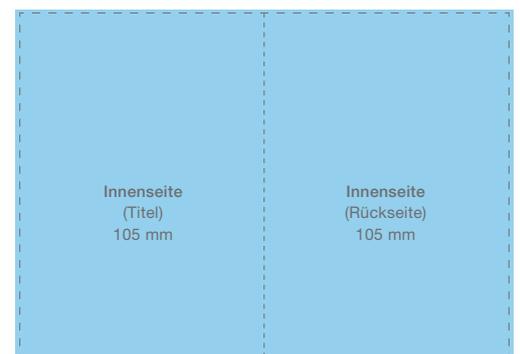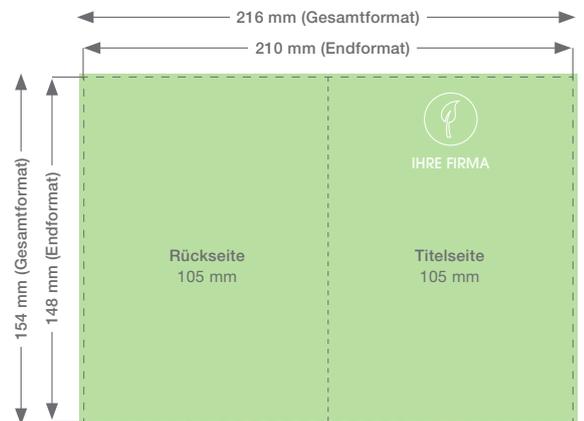

Datenblatt

Faltblatt – DIN A6 quer 4-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	148 x 105 mm
offen	296 x 105 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	302 x 111 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND





HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

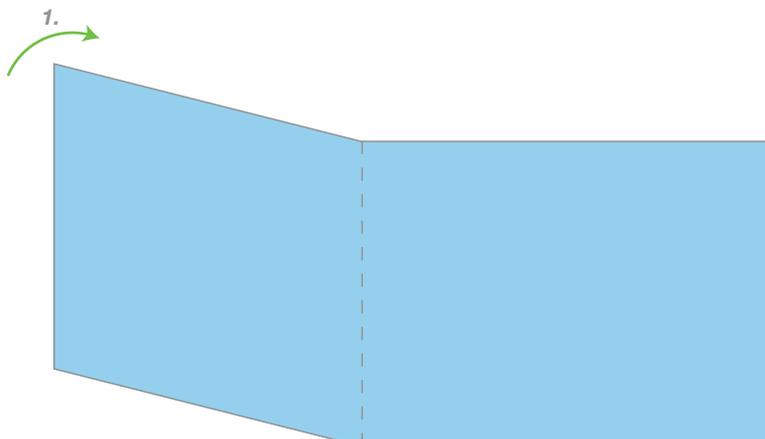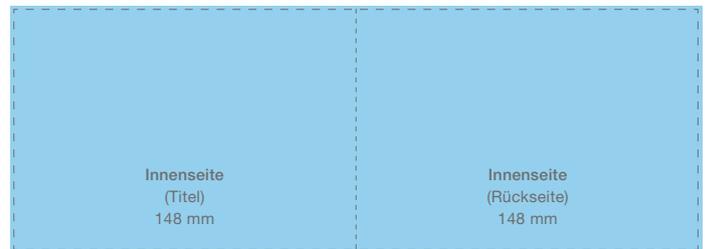

Datenblatt

Faltblatt – 210x210mm 4-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	210 x 210 mm
offen	420 x 210 mm

BESCHNITT 3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	426 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

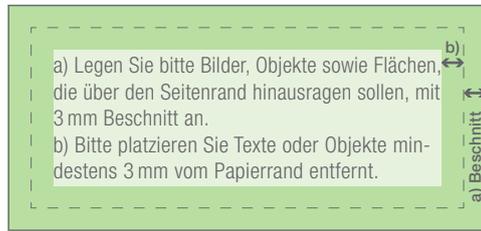




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvereinsetzungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

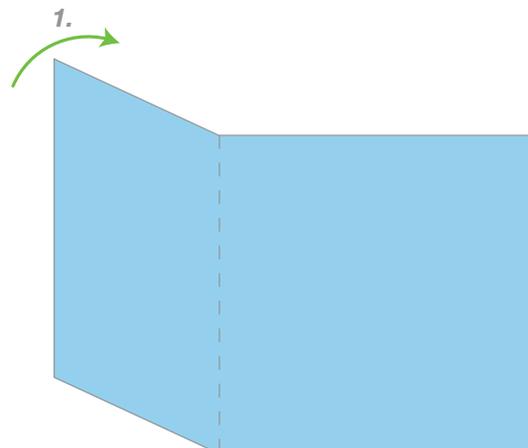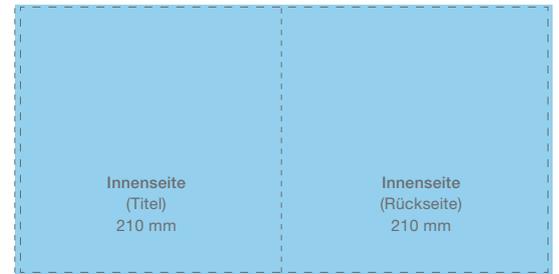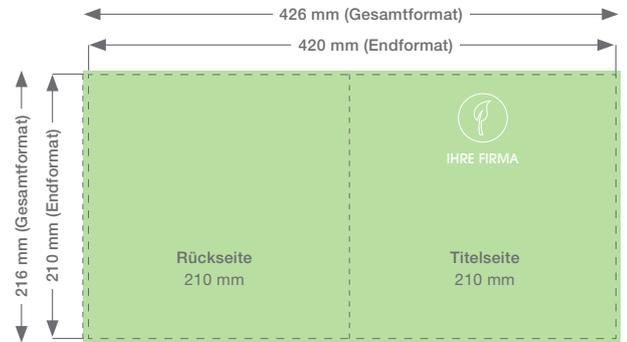

Datenblatt

Faltblatt – 148x148mm 4-Seiter

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	148 x 148 mm
<i>offen</i>	296 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	302 x 154 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND

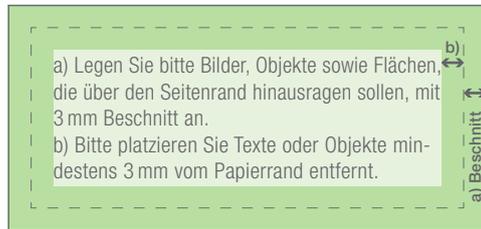




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

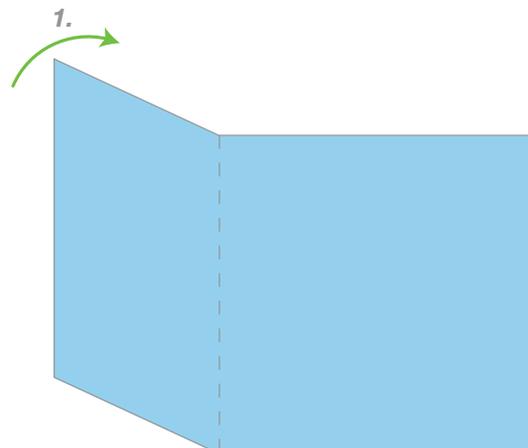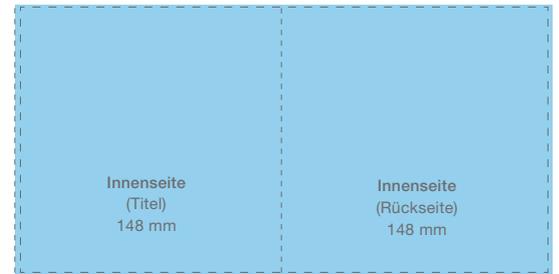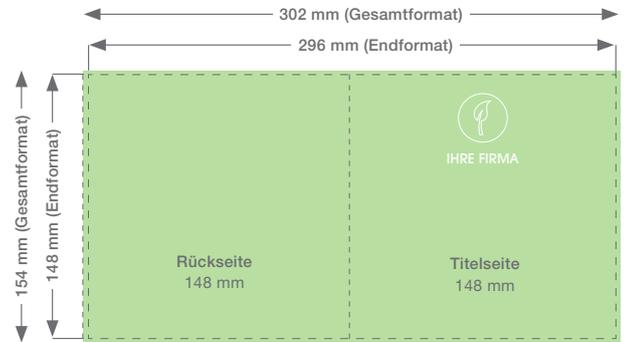

Datenblatt

Faltblatt – DIN lang 4-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	100 x 210 mm
offen	200 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	206 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

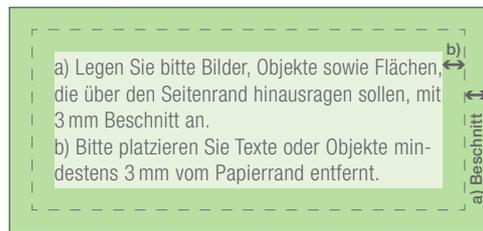




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

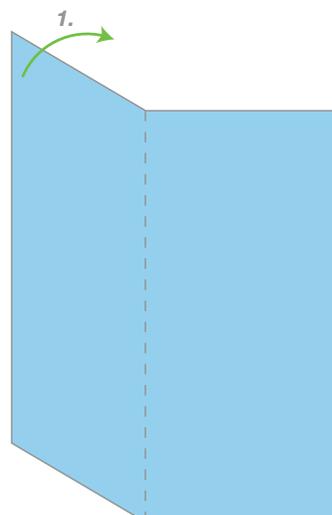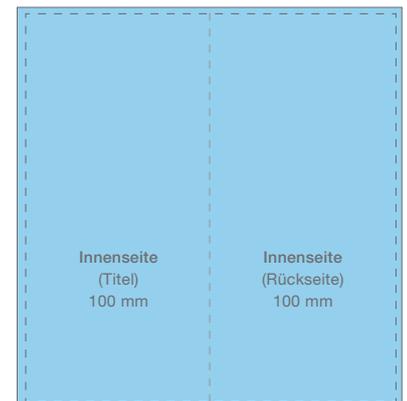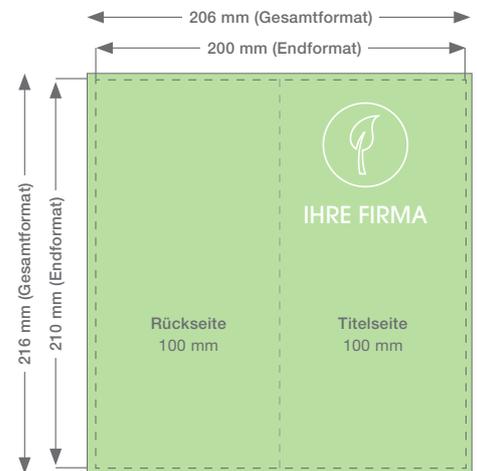

Datenblatt

Faltblatt – DIN lang 4-Seiter

ENDFORMAT

<i>geschlossen</i>	210 x 100 mm
<i>offen</i>	420 x 100 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	426 x 106 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG



Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

1.

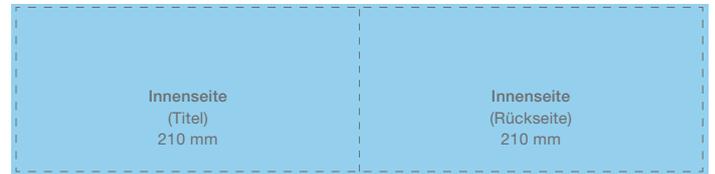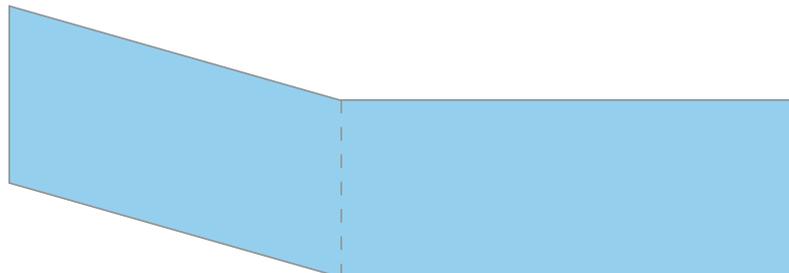

Datenblatt

Faltblatt – 120x120mm 4-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	120 x 120 mm
offen	240 x 120 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	246 x 126 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

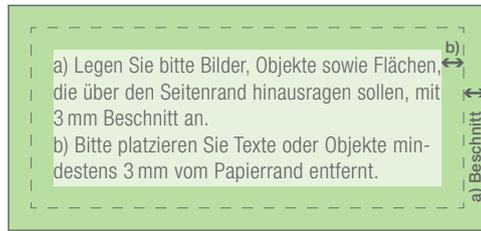



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvereinsetzungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

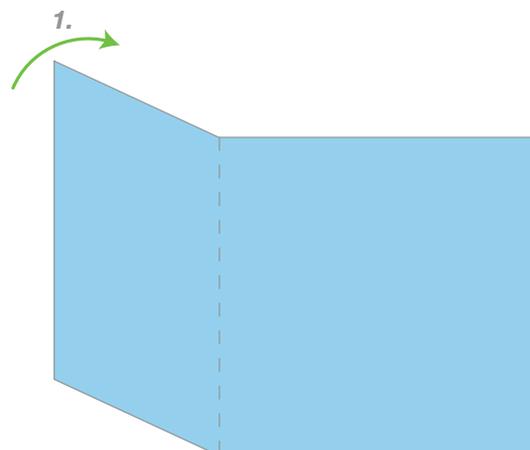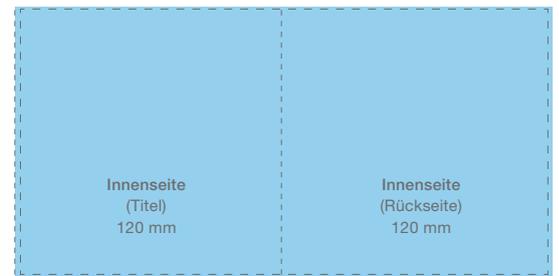

Datenblatt

Faltblatt – DIN lang 4-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	105 x 210 mm
offen	210 x 210 mm


BESCHNITT

3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	216 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

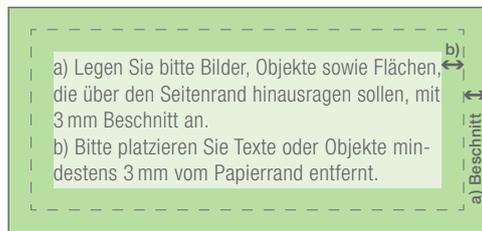




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

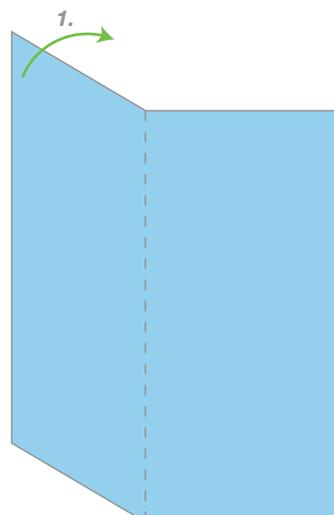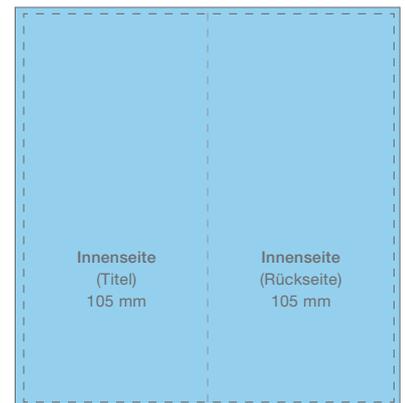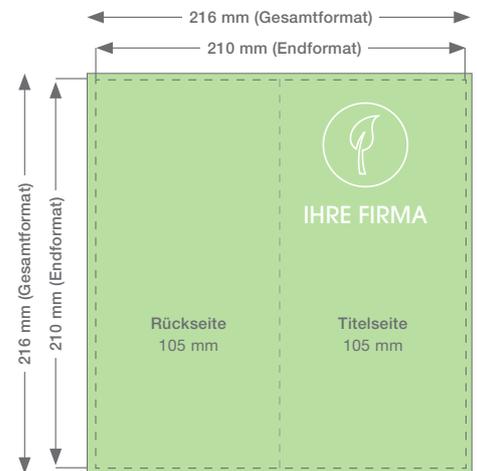

Datenblatt

Faltblatt – DIN lang 4-Seiter

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	210 x 105 mm
<i>offen</i>	420 x 105 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	426 x 111 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND

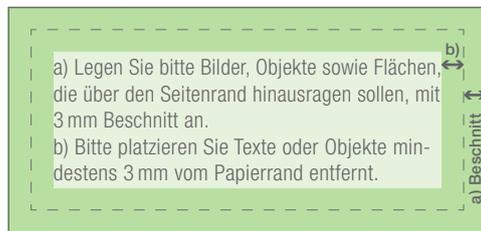

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

1.

