

Datenblatt

Poster – DIN A1

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	594 x 841 mm
<i>offen</i>	594 x 841 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	600 x 847 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND

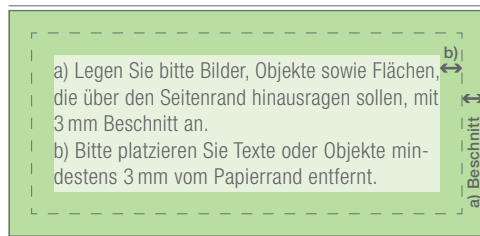


HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

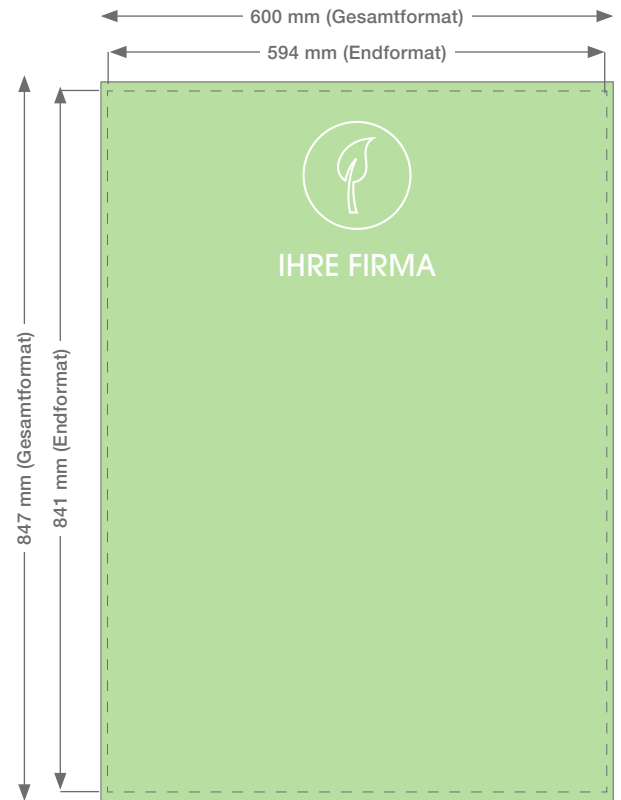

Datenblatt

Poster – DIN A1

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	841 x 594 mm
<i>offen</i>	841 x 594 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	847 x 600 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND

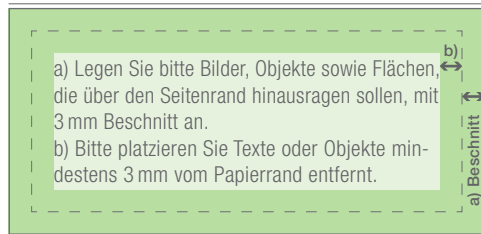

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

Datenblatt

Poster – DIN A2

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	420 x 594 mm
<i>offen</i>	420 x 594 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	426 x 600 mm
------------------------------------	---------------------


RANDABSTAND

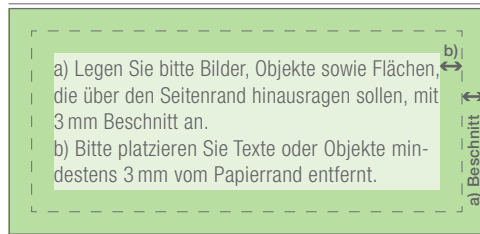

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

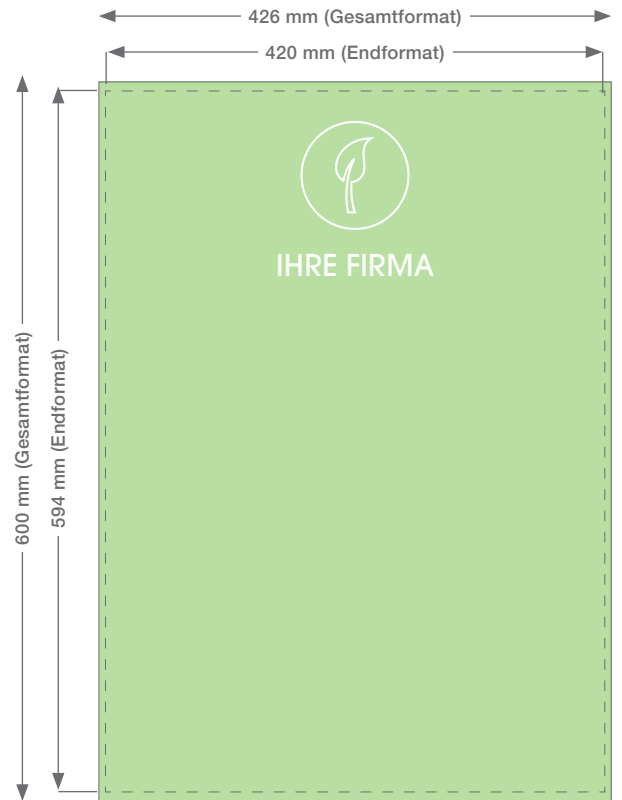

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

Datenblatt

Poster – DIN A2

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	594 x 420 mm
<i>offen</i>	594 x 420 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	600 x 426 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND

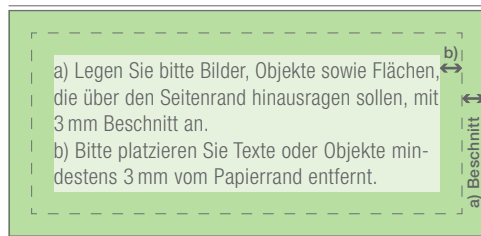

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvorstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

Datenblatt

Poster – DIN A3

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	297 x 420 mm
<i>offen</i>	297 x 420 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	303 x 426 mm
------------------------------------	---------------------


RANDABSTAND

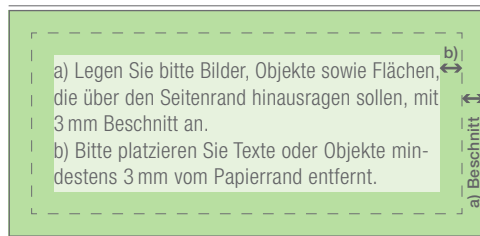

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

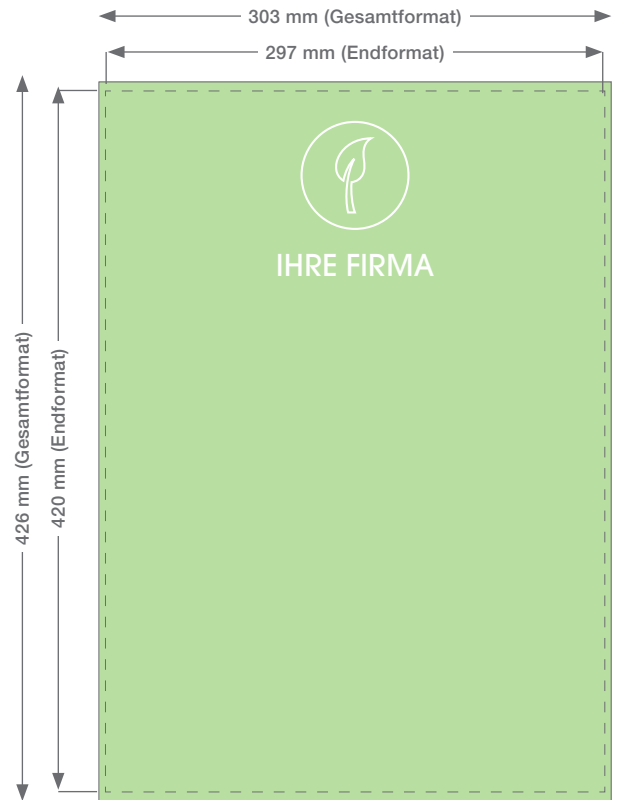

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

Datenblatt

Poster – DIN A3

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	420 x 297 mm
<i>offen</i>	420 x 297 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	426 x 303 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND

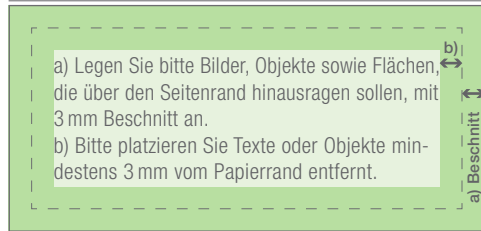

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvorstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de