Datenblatt

Wickelfalz – DIN A5 hoch 12-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***148 x 210 mm***
offen	***884 x 210 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***890 x 216 mm***

RANDABSTAND

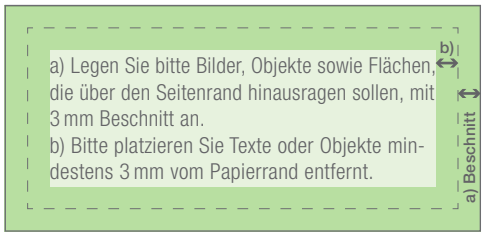

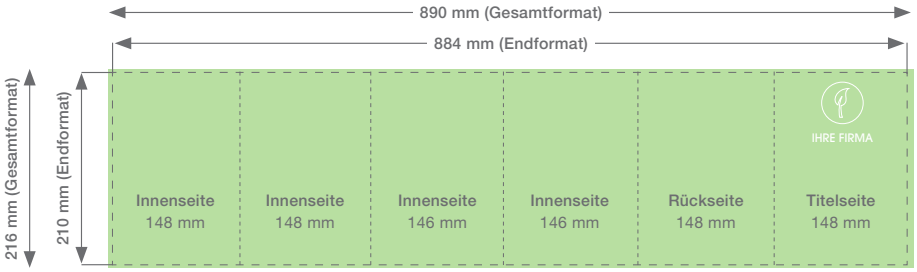

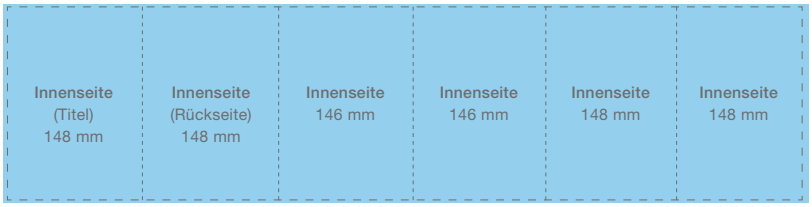

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

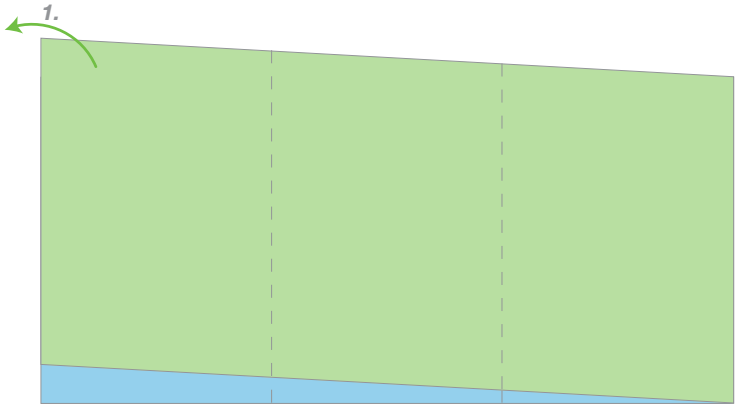

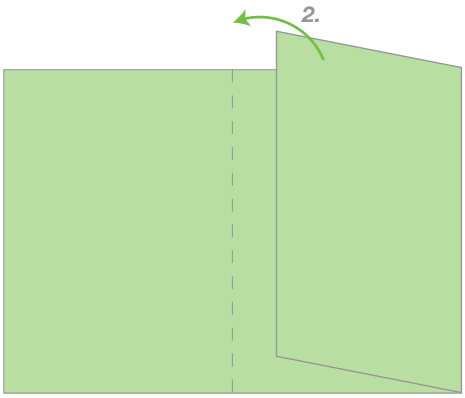

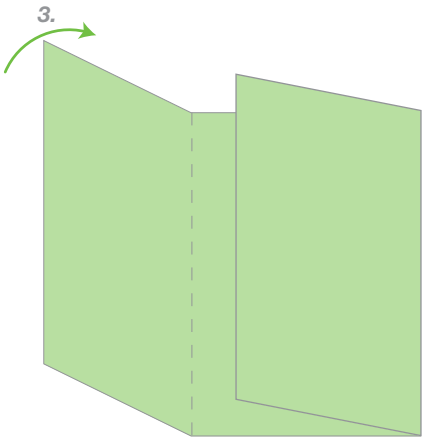

Datenblatt

Wickelfalz – DIN A6 hoch 12-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***105 x 148 mm***
offen	***626 x 148 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***632 x 154 mm***

RANDABSTAND

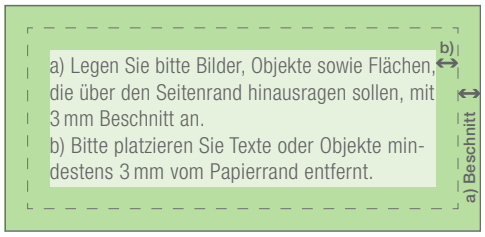

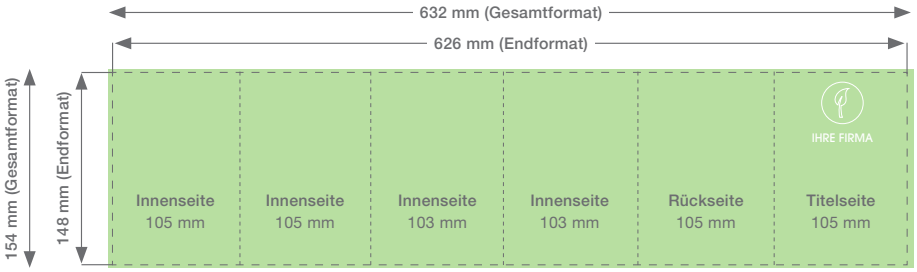

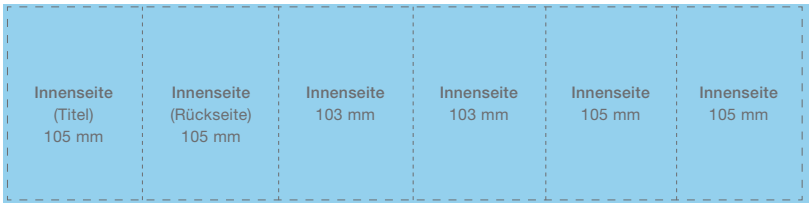

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

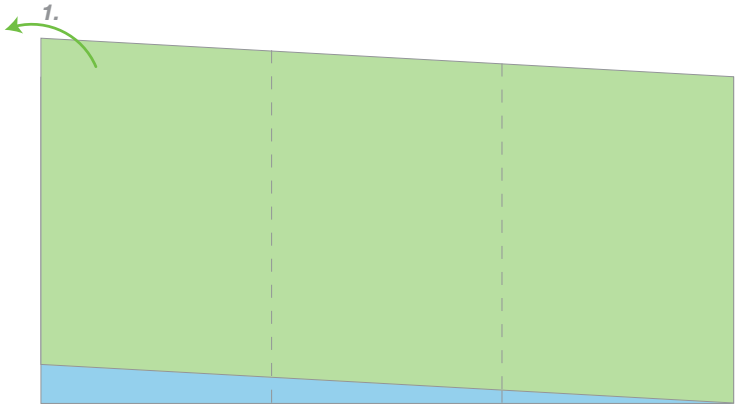

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

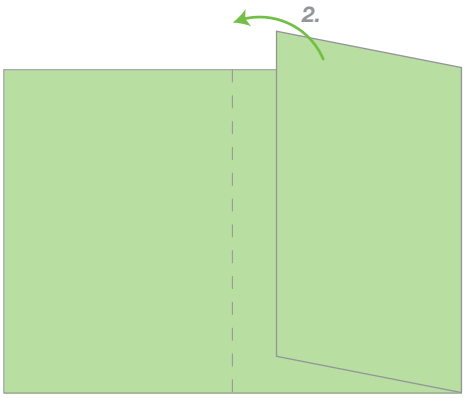

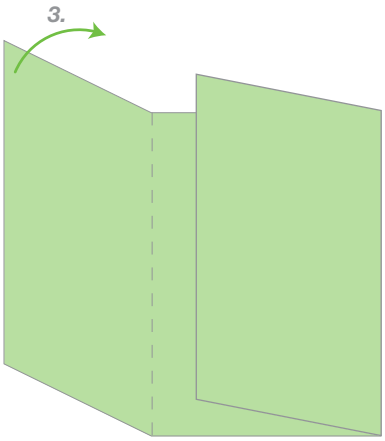

Datenblatt

Wickelfalz – DIN A6 quer 12-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***148 x 105 mm***
offen	***884 x 105 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***890 x 111 mm***

RANDABSTAND

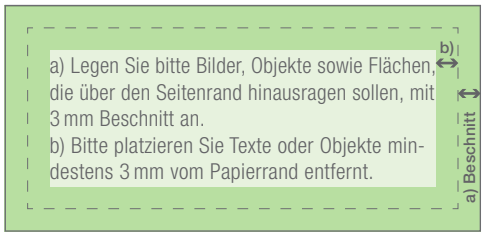

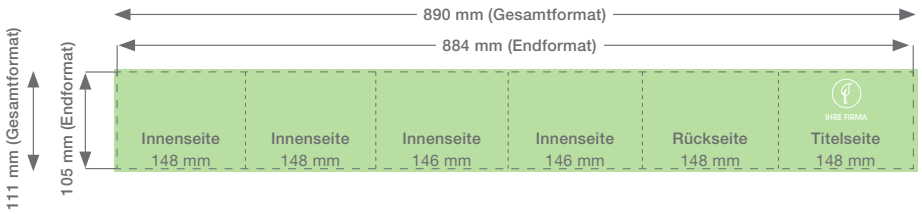



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

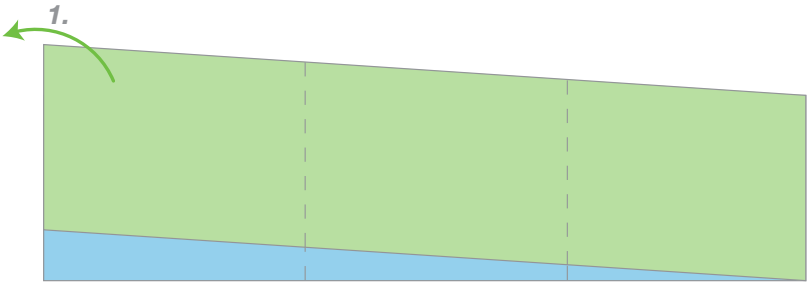

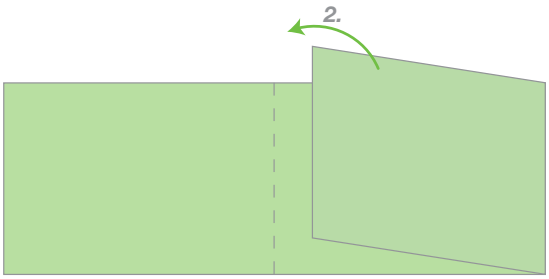

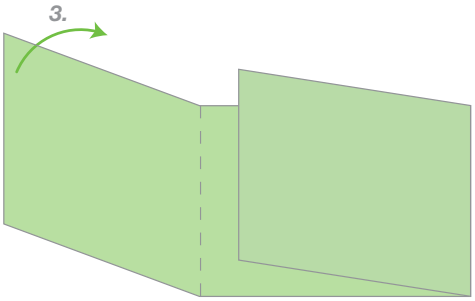

Datenblatt

Wickelfalz – DIN lang 12-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***100 x 210 mm***
offen	***596 x 210 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***602 x 216 mm***

RANDABSTAND

a) Legen Sie bitte Bilder, Objekte sowie Flächen, die über den Seitenrand hinausragen sollen, mit 3 mm Beschnitt an.
b) Bitte platzieren Sie Texte oder Objekte mindestens 3 mm vom Papierrand entfernt.

b)

a) Beschnitt

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

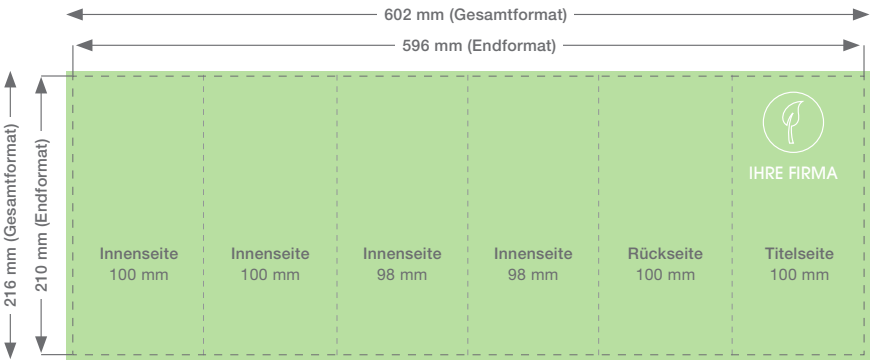

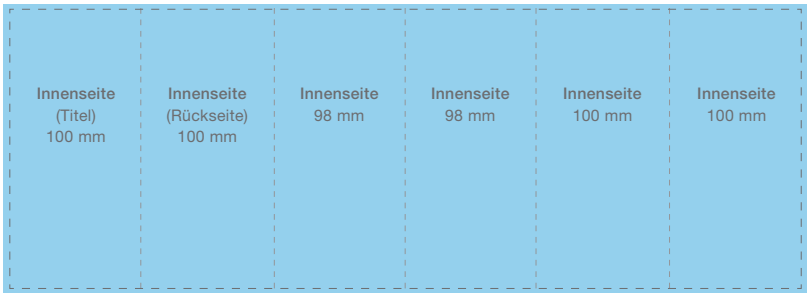

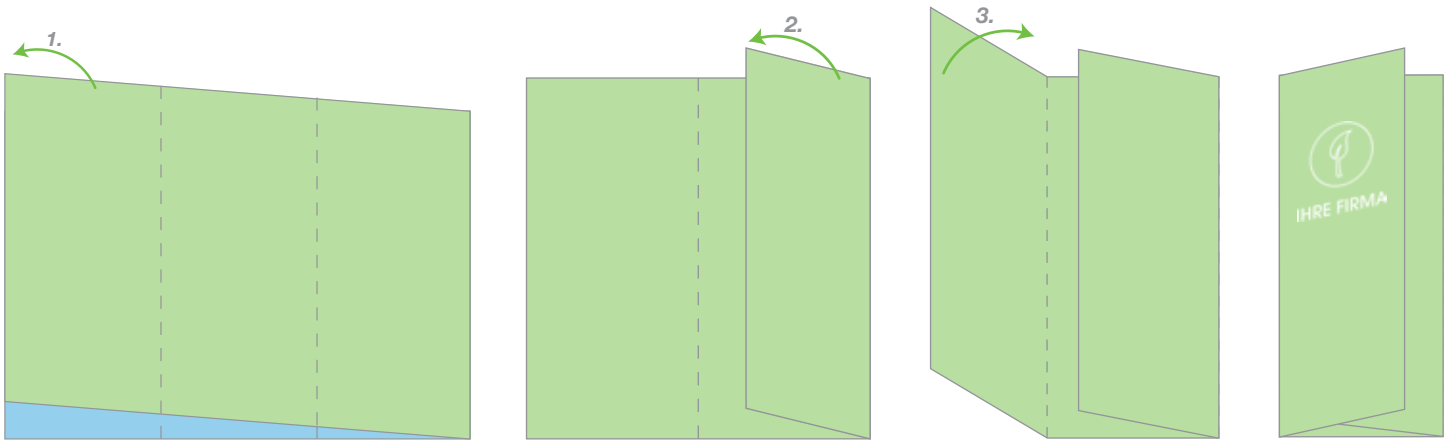

PREMIUM
GREEN PRINTING

oeding print

Datenblatt

Wickelfalz – 148 x 148 mm 12-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***148 x 148 mm***
offen	***884 x 148 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***890 x 154 mm***

RANDABSTAND

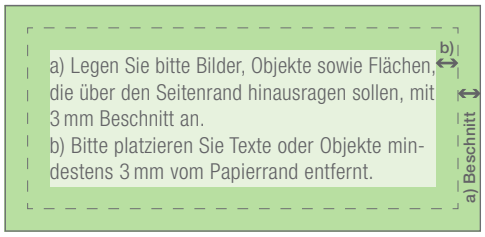

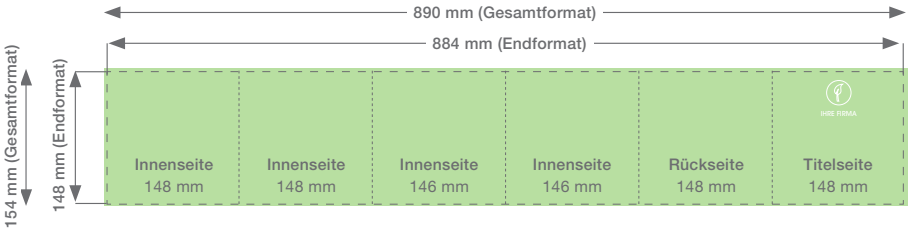

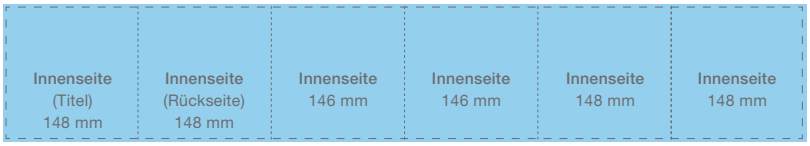

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

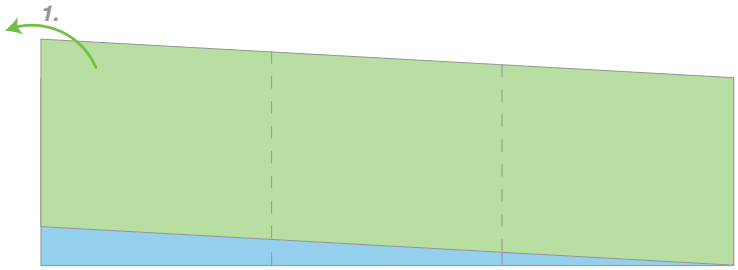

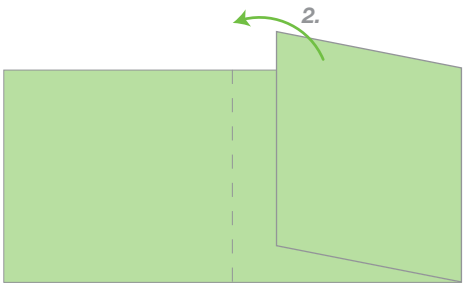

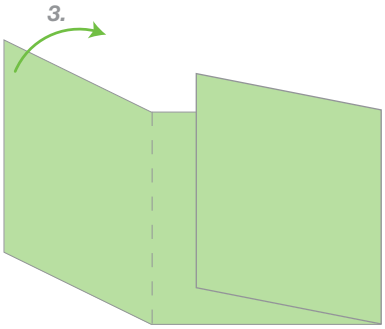

PREMIUM
GREEN PRINTING

oeding print

Datenblatt

Wickelfalz – 120 x 120 mm 12-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***120 x 120 mm***
offen	***716 x 120 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***722 x 126 mm***

RANDABSTAND

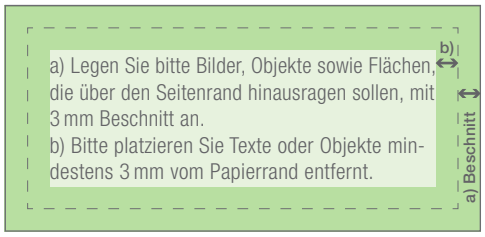

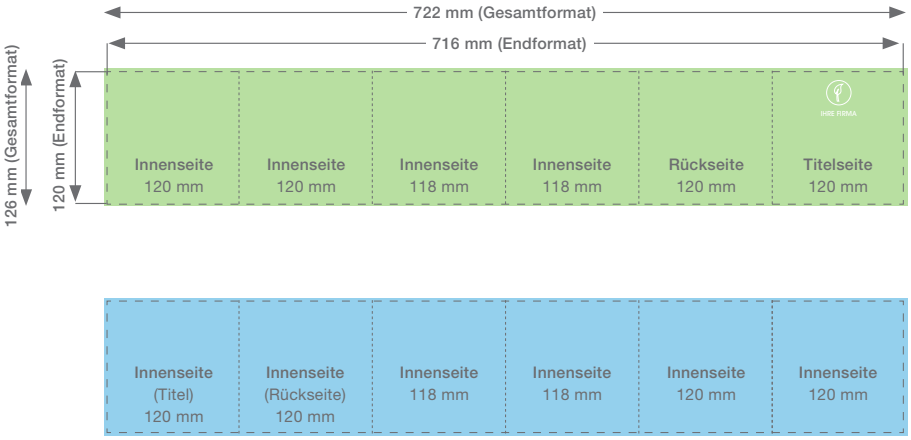

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).
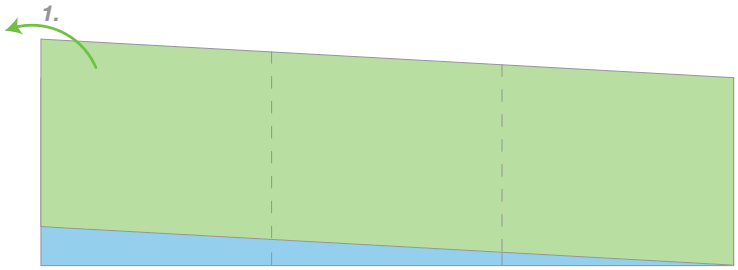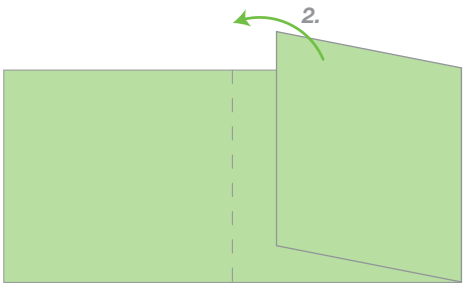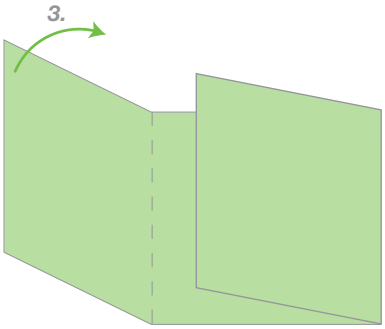
oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de