

Datenblatt

Wickelfalz – DIN A6 hoch 16-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	105 x 148 mm
offen	828 x 148 mm



BESCHNITT

3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	834 x 154 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

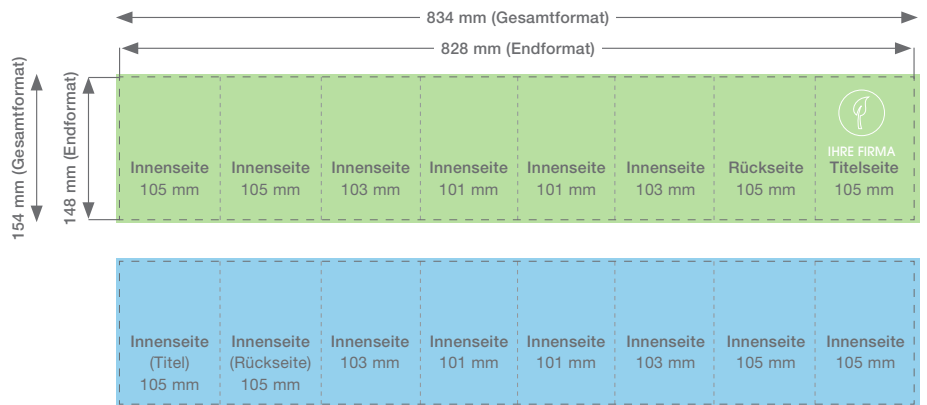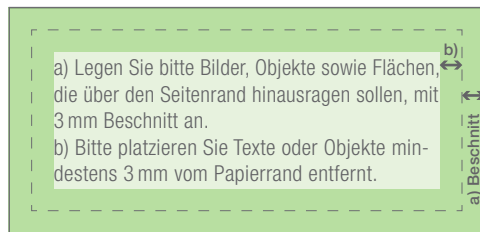


HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvorstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

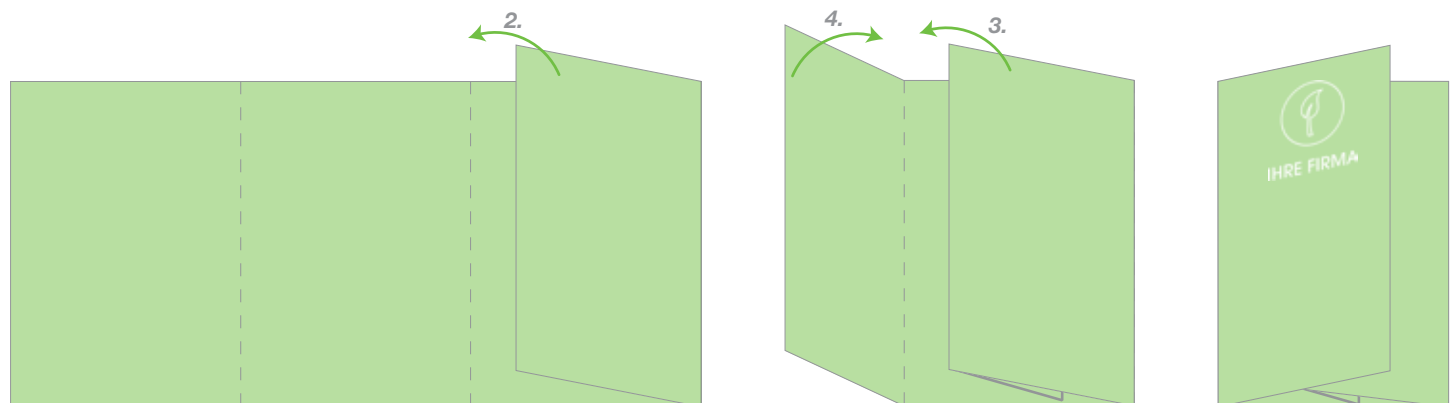

Datenblatt

Wickelfalz – DIN lang 16-Seiter

ENDFORMAT


geschlossen	100 x 210 mm
offen	788 x 210 mm

BESCHNITT


3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	794 x 216 mm
-----------------------------	--------------

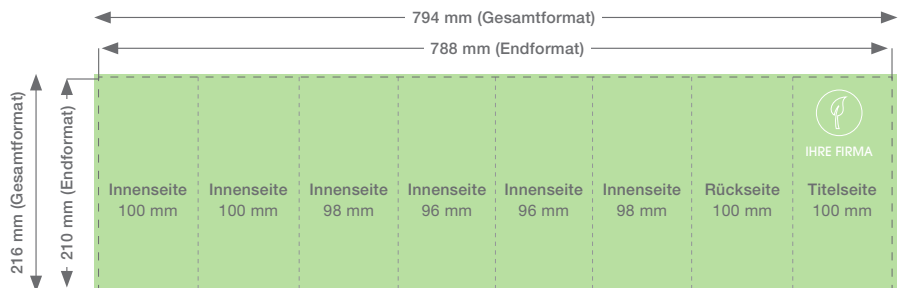

RANDABSTAND

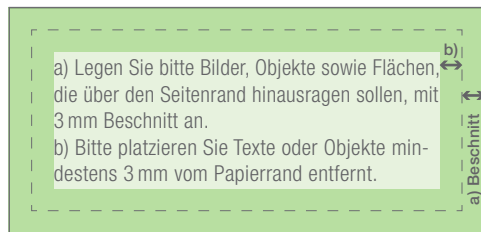




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbverein-
stellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere
Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie
unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere
PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend ge-
strichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

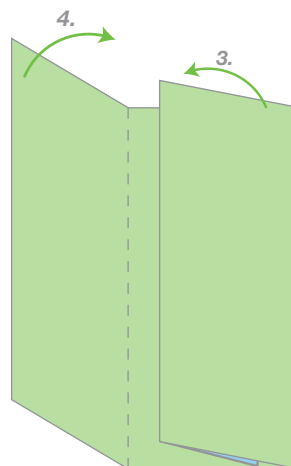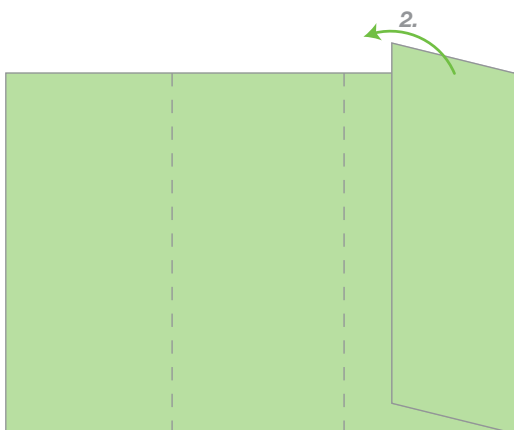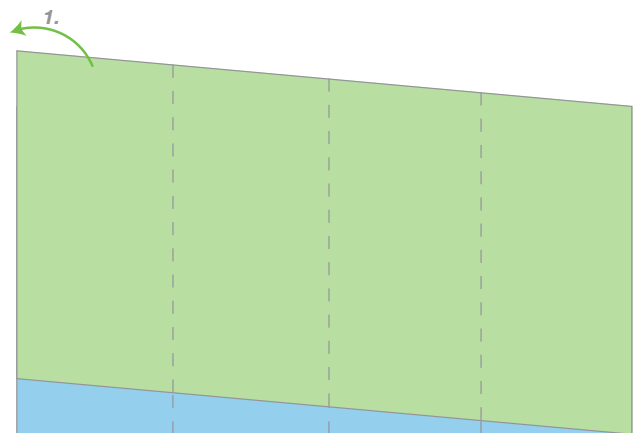

Datenblatt

Wickelfalz – 120 x 120 mm 16-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	120 x 120 mm
offen	948 x 120 mm



BESCHNITT

3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe 954 x 126 mm

RANDABSTAND

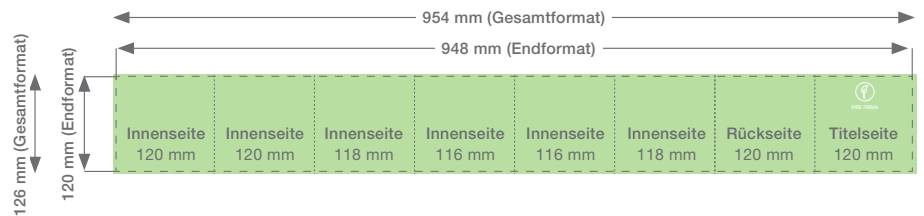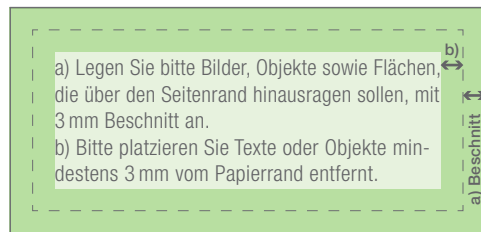

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvorstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

