

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN A5 hoch 10-Seiter

ENDFORMAT




geschlossen	148 x 210 mm
offen	740 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	746 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

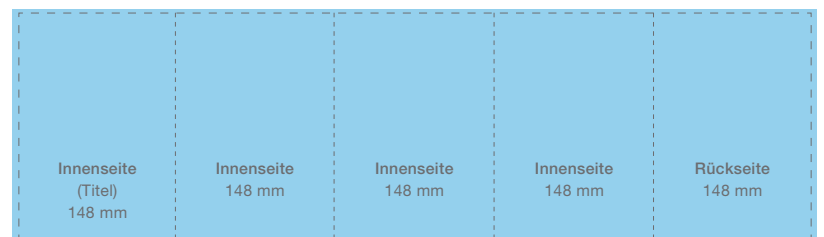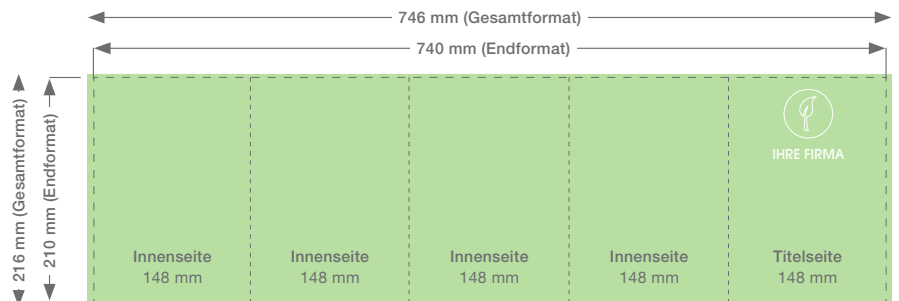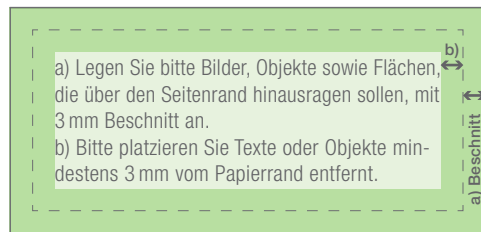


HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

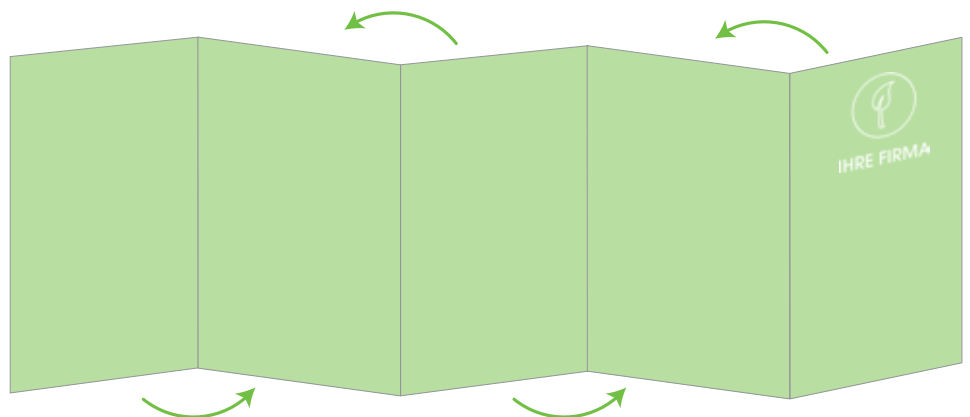

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN A6 hoch 10-Seiter

ENDFORMAT




geschlossen	105 x 148 mm
offen	525 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	531 x 154 mm
-----------------------------	---------------------

RANDABSTAND

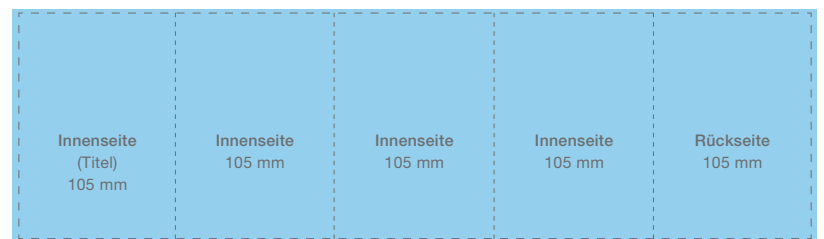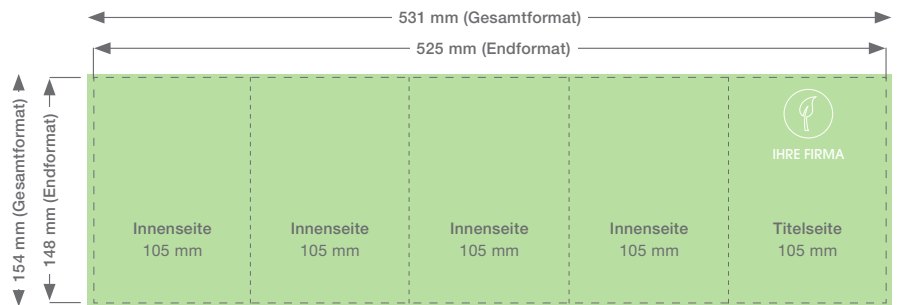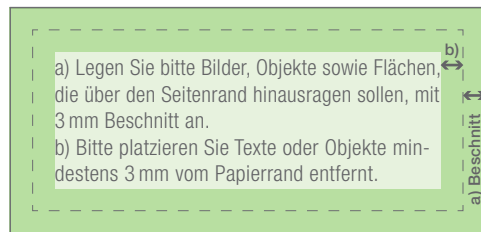


HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

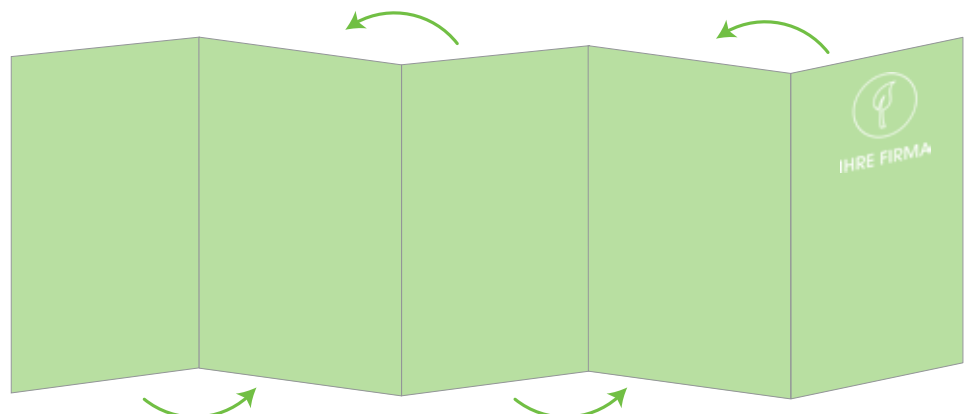

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN A6 quer 10-Seiter

ENDFORMAT



geschlossen	148 x 105 mm
offen	740 x 105 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe **746 x 111 mm**

RANDABSTAND

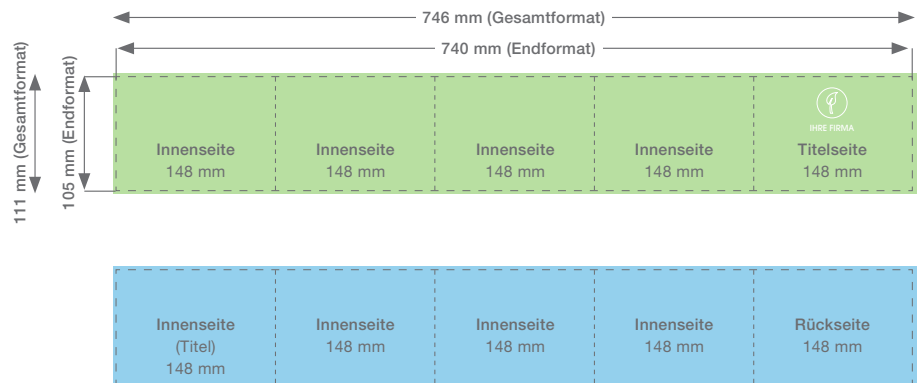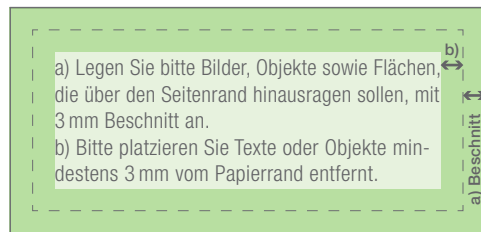


HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

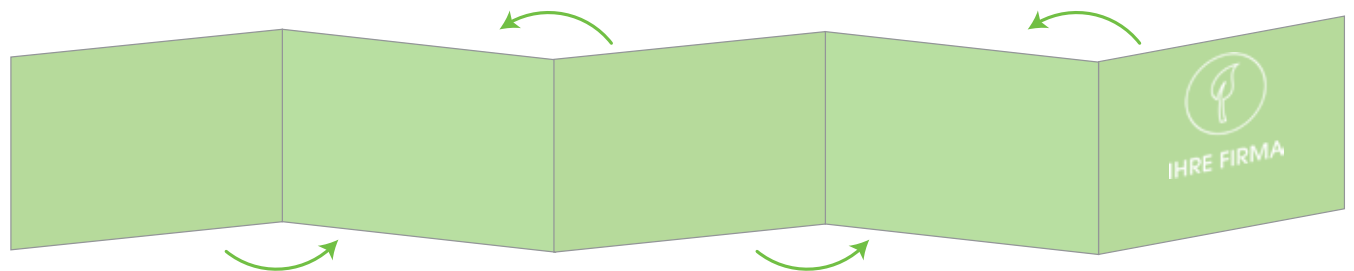

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN lang 10-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	100 x 210 mm
offen	500 x 210 mm


BESCHNITT

3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	506 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

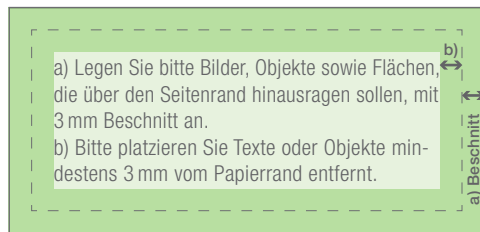




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

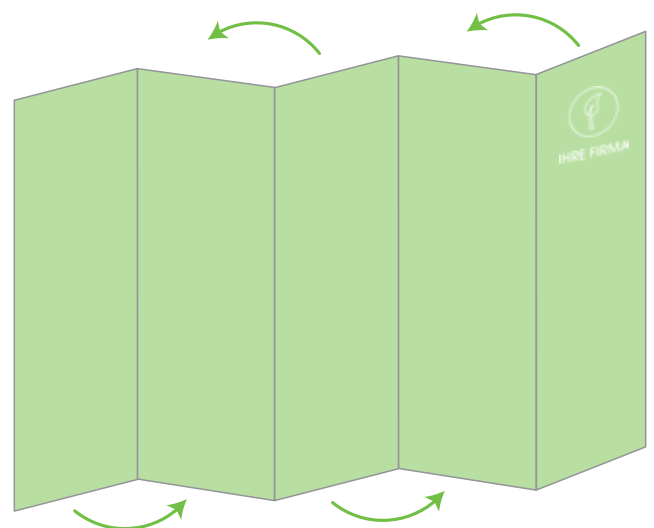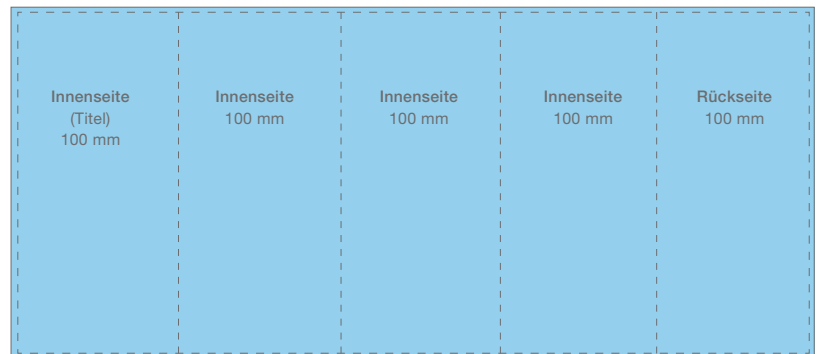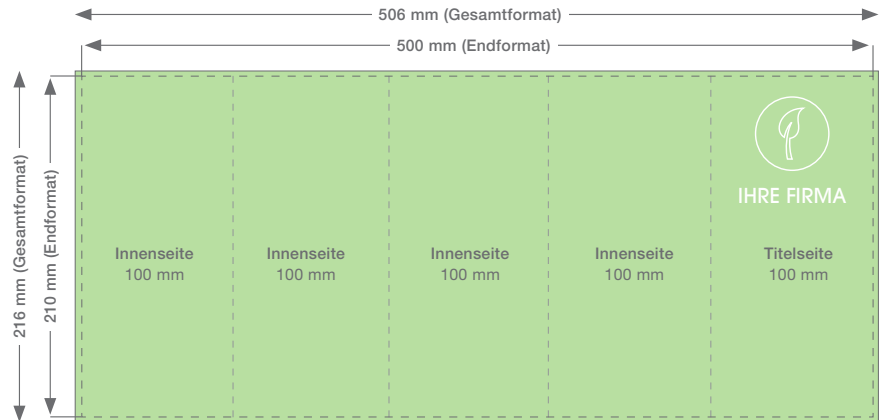

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – 148 x 148 mm 10-Seiter

ENDFORMAT



geschlossen	148 x 148 mm
offen	740 x 148 mm

BESCHNITT 3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe 746 x 154 mm

RANDABSTAND

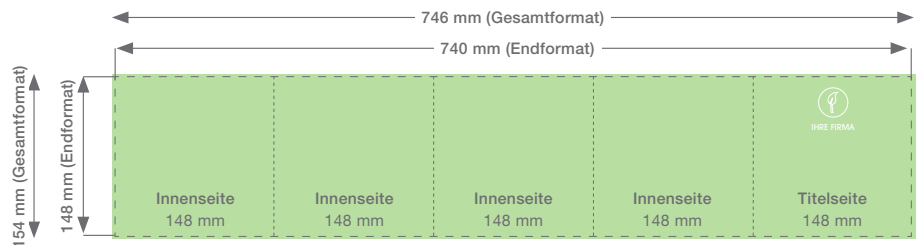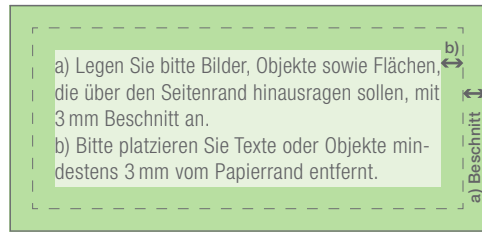


HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

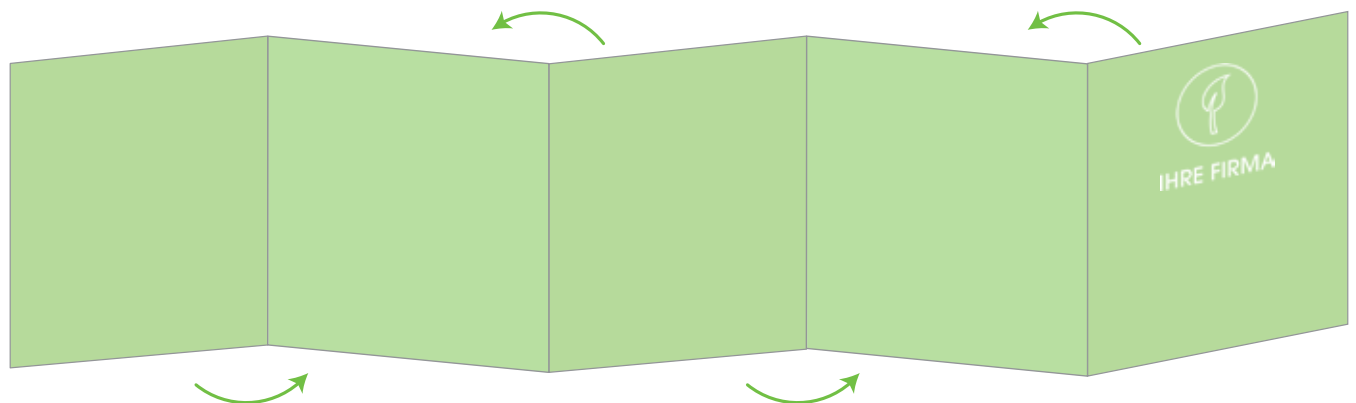

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – 120 x 120 mm 10-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	120 x 120 mm
offen	600 x 120 mm



BESCHNITT

3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	606 x 126 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND

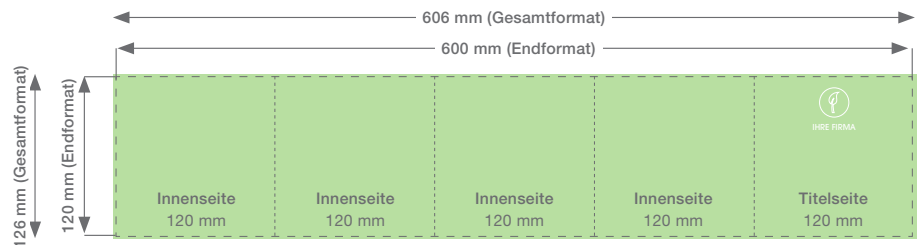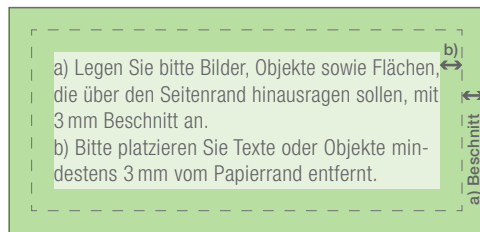

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

