

# Datenblatt

## Zick-Zack-Falz – DIN A5 hoch 12-Seiter

### ENDFORMAT



geschlossen	148 x 210 mm
offen	888 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

### GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	894 x 216 mm
-----------------------------	--------------

### RANDABSTAND

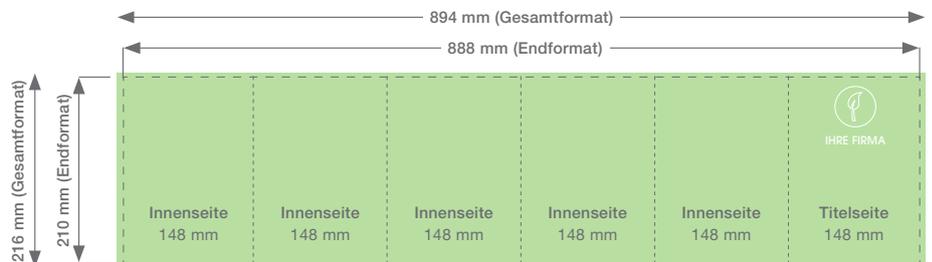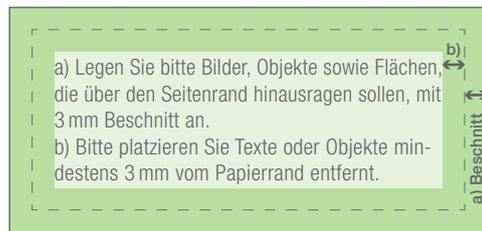


### HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter [www.oeding-print.de](http://www.oeding-print.de)

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig  
Telefon +49 531 48015-110 | [info@oeding-print.de](mailto:info@oeding-print.de)

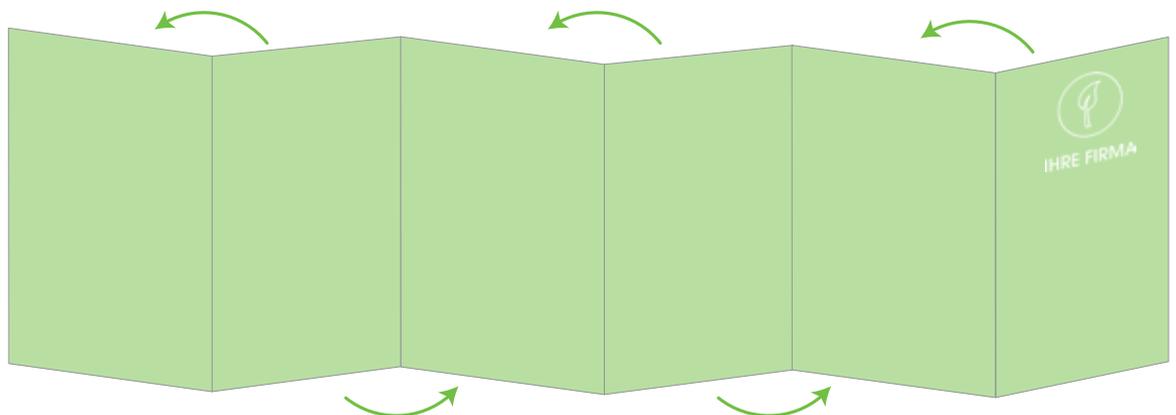

# Datenblatt

## Zick-Zack-Falz – DIN A6 hoch 12-Seiter

### ENDFORMAT



geschlossen	105 x 148 mm
offen	630 x 148 mm

BESCHNITT 3 mm

### GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe 636 x 154 mm

### RANDABSTAND

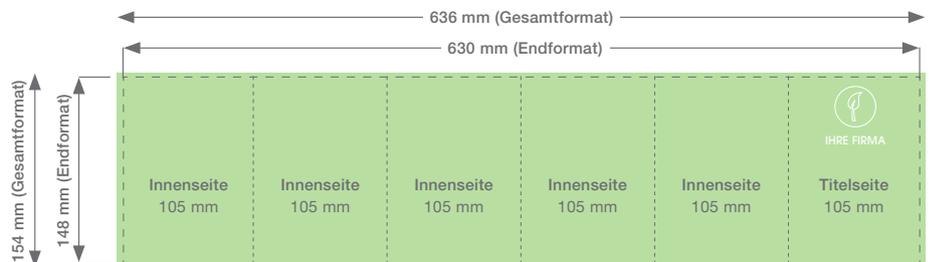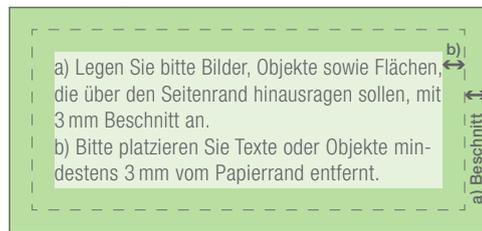


### HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter [www.oeding-print.de](http://www.oeding-print.de)

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig  
Telefon +49 531 48015-110 | [info@oeding-print.de](mailto:info@oeding-print.de)

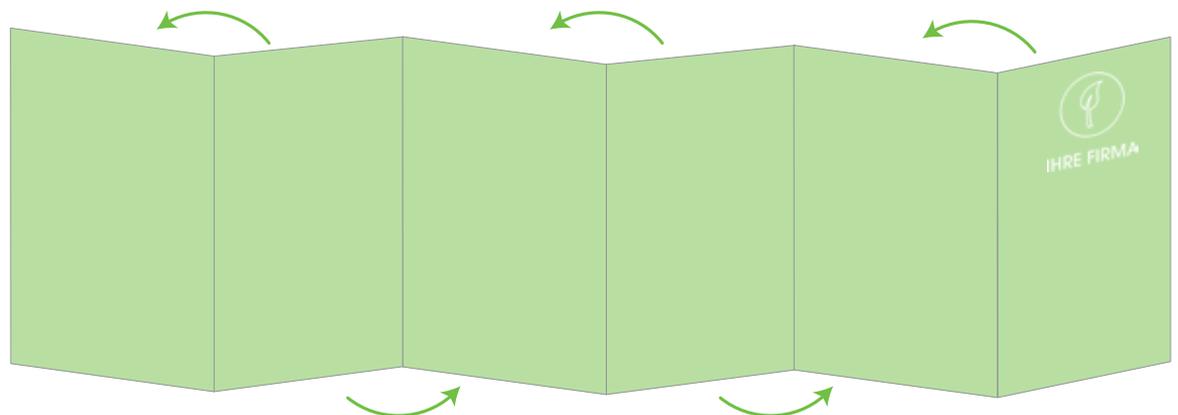

# Datenblatt

## Zick-Zack-Falz – DIN A6 quer 12-Seiter

### ENDFORMAT

geschlossen	148 x 105 mm
offen	888 x 105 mm


### BESCHNITT

3 mm

### GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	894 x 111 mm
-----------------------------	--------------

### RANDABSTAND

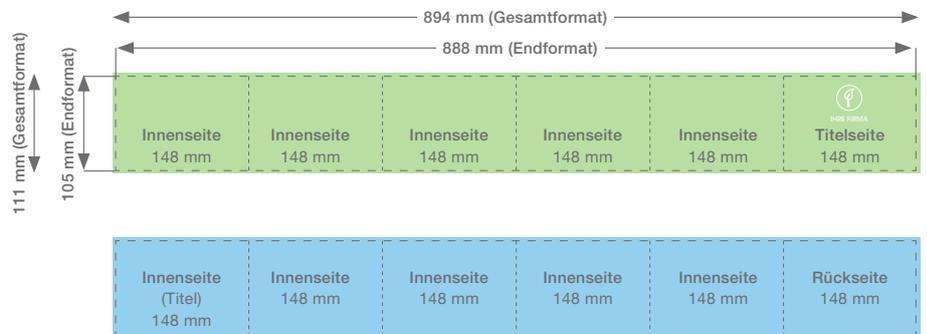


### HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter [www.oeding-print.de](http://www.oeding-print.de)

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig  
Telefon +49 531 48015-110 | [info@oeding-print.de](mailto:info@oeding-print.de)

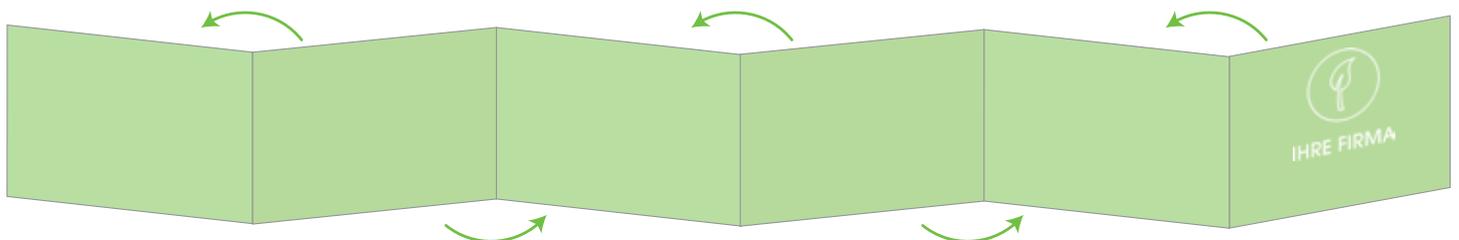

# Datenblatt

## Zick-Zack-Falz – DIN lang 12-Seiter

### ENDFORMAT

geschlossen	100 x 210 mm
offen	600 x 210 mm



### BESCHNITT

3 mm

### GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	606 x 216 mm
-----------------------------	--------------

### RANDABSTAND

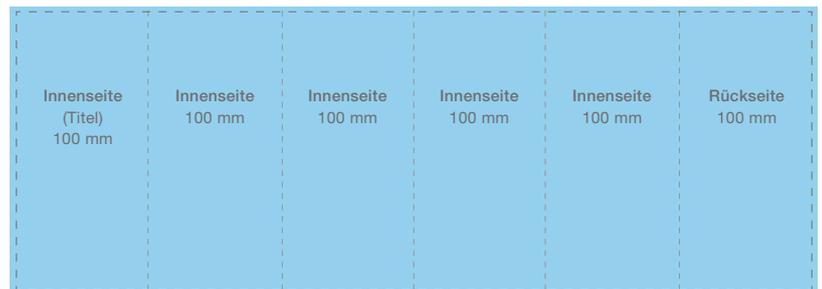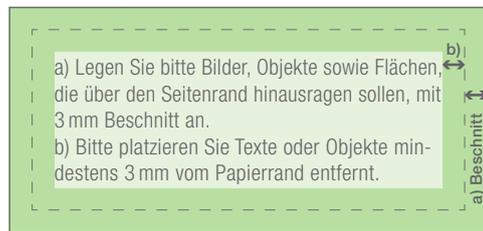


### HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter [www.oeding-print.de](http://www.oeding-print.de)

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig  
Telefon +49 531 48015-110 | [info@oeding-print.de](mailto:info@oeding-print.de)

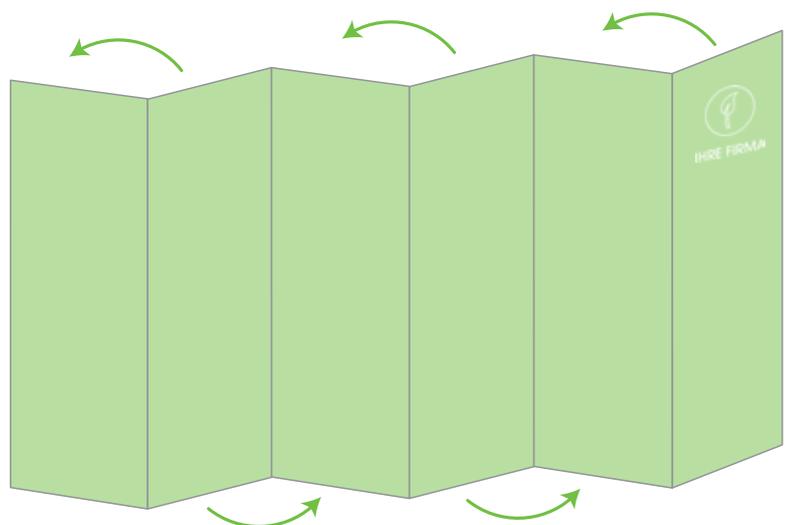

# Datenblatt

## Zick-Zack-Falz – 148 x 148 mm 12-Seiter

### ENDFORMAT



geschlossen	148 x 148 mm
offen	888 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

### GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe **894 x 154 mm**

### RANDABSTAND

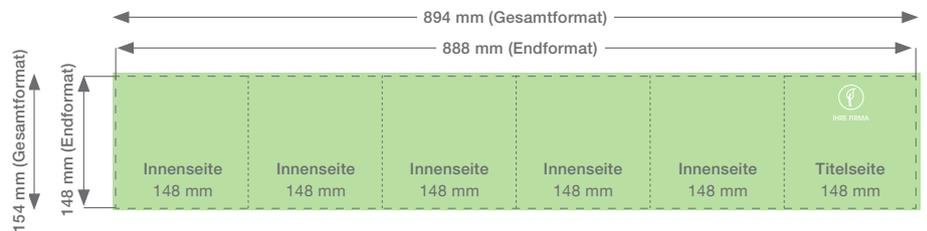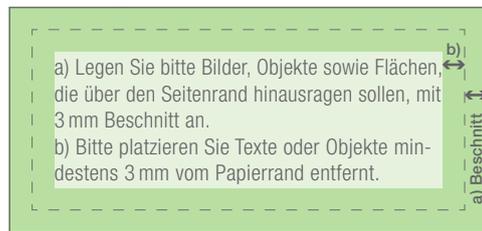


### HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter [www.oeding-print.de](http://www.oeding-print.de)

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig  
Telefon +49 531 48015-110 | [info@oeding-print.de](mailto:info@oeding-print.de)

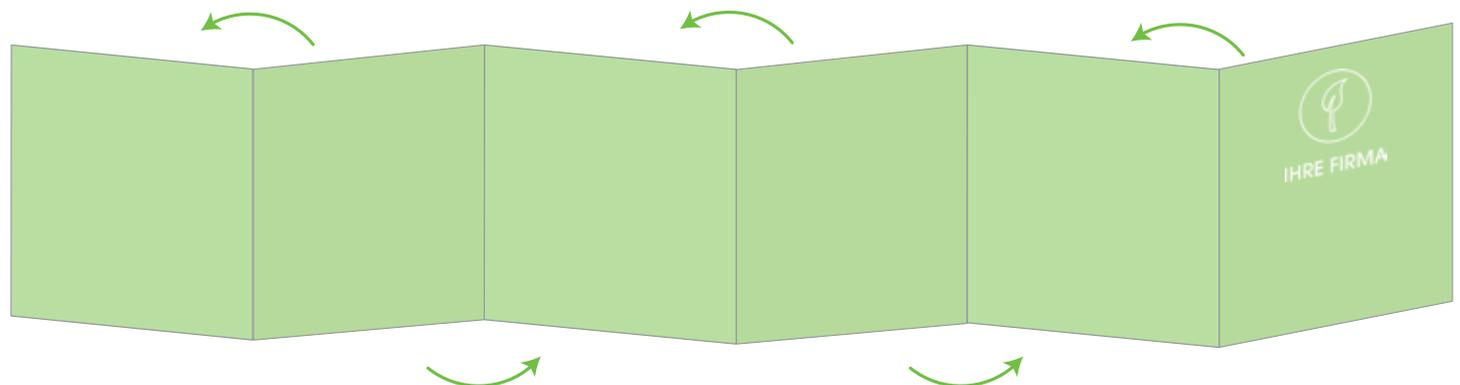

# Datenblatt

## Zick-Zack-Falz – 120 x 120 mm 12-Seiter

### ENDFORMAT


geschlossen	120 x 120 mm
offen	720 x 120 mm

BESCHNITT **3 mm**

### GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe **726 x 126 mm**

### RANDABSTAND

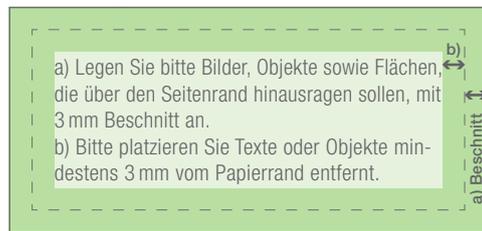

### HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter [www.oeding-print.de](http://www.oeding-print.de)

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig  
Telefon +49 531 48015-110 | [info@oeding-print.de](mailto:info@oeding-print.de)

