Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN A4 hoch 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***210 x 297 mm***
offen	***840 x 297 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***846 x 303 mm***

RANDABSTAND

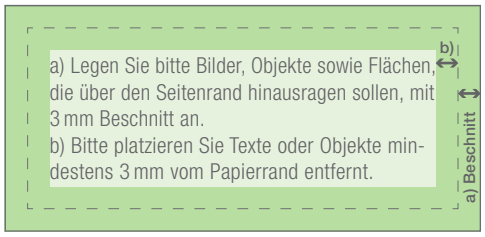

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

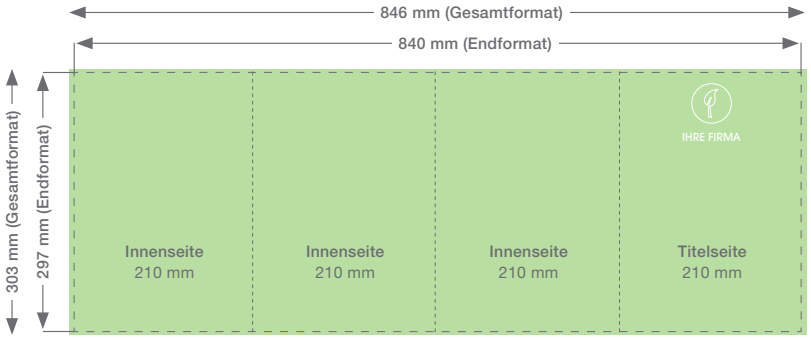

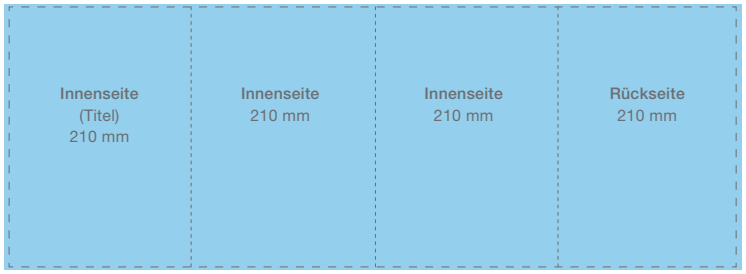

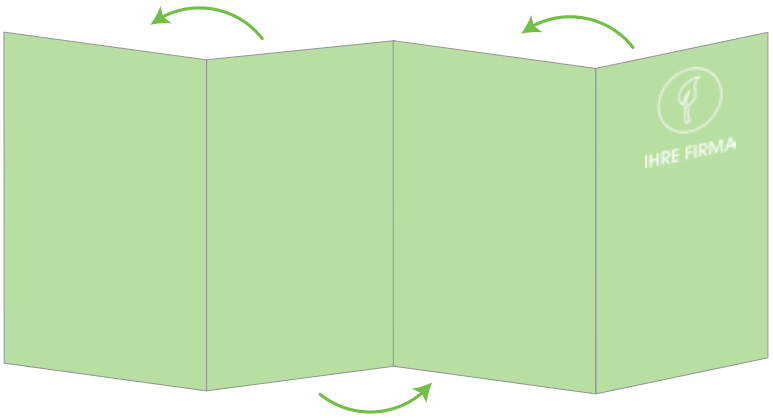

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN A5 hoch 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***148 x 210 mm***
offen	***592 x 210 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***598 x 216 mm***

RANDABSTAND

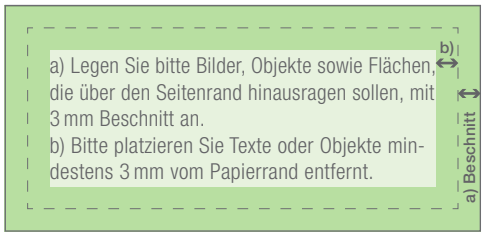

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

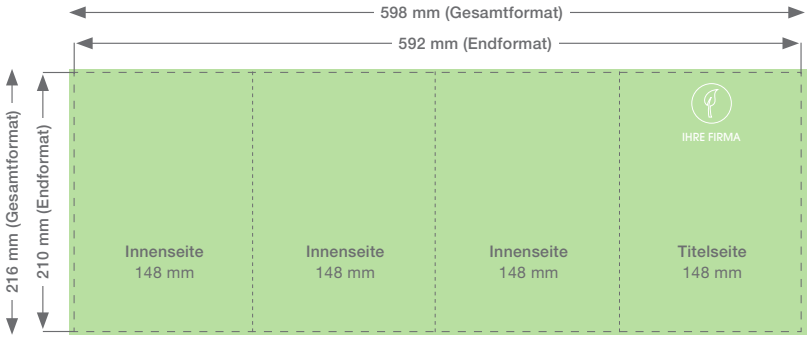

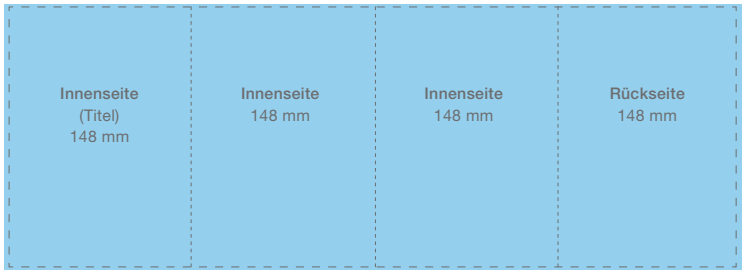

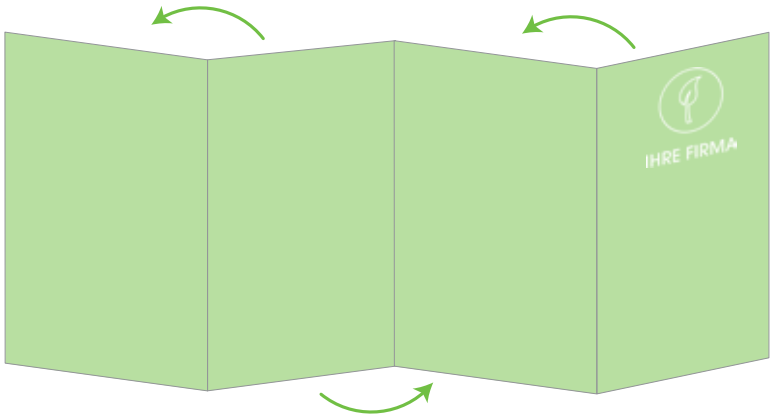

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN A5 quer 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***210 x 148 mm***
offen	***840 x 148 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***846 x 154 mm***

RANDABSTAND

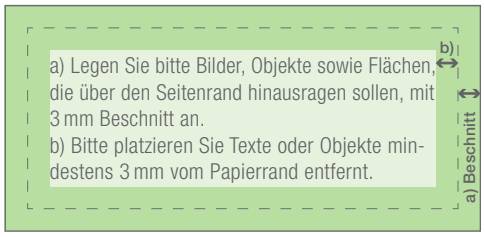

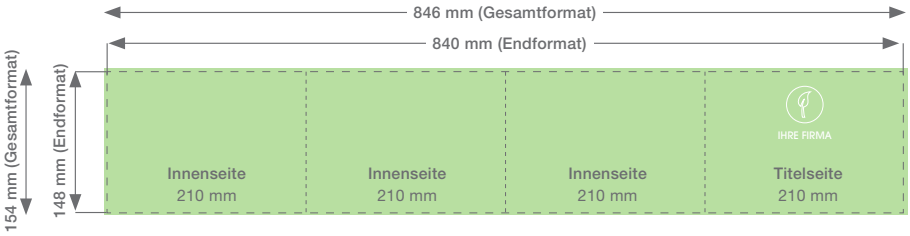

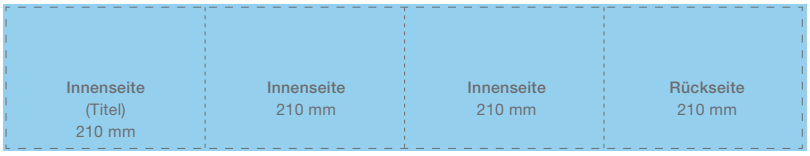

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

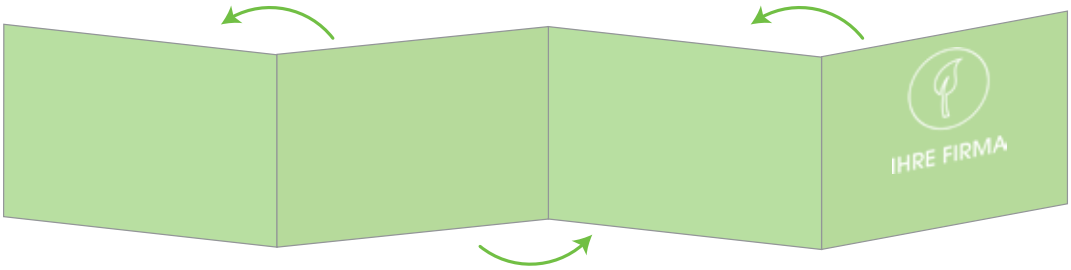

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN A6 hoch 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***105 x 148 mm***
offen	***420 x 148 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***426 x 154 mm***

RANDABSTAND

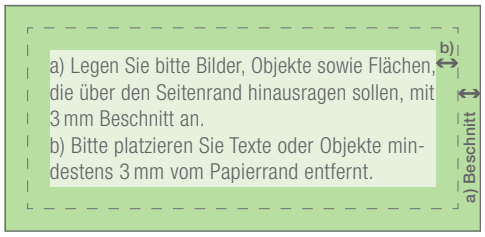

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

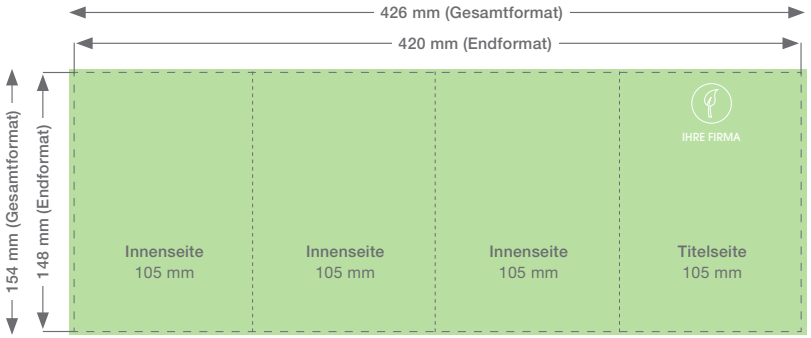

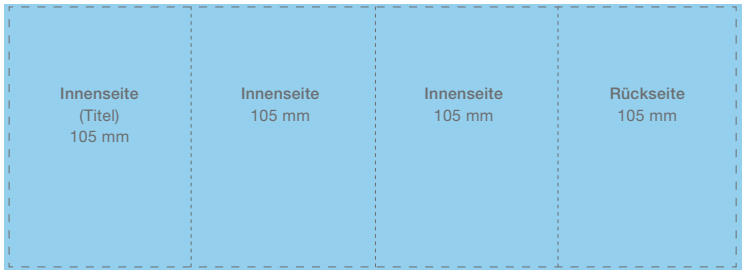

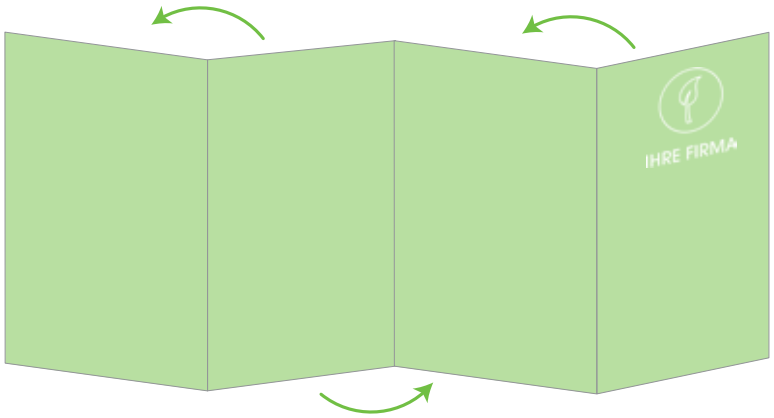

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN A6 quer 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***148 x 105 mm***
offen	***592 x 105 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***598 x 111 mm***

RANDABSTAND

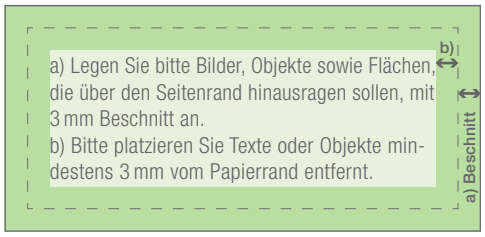

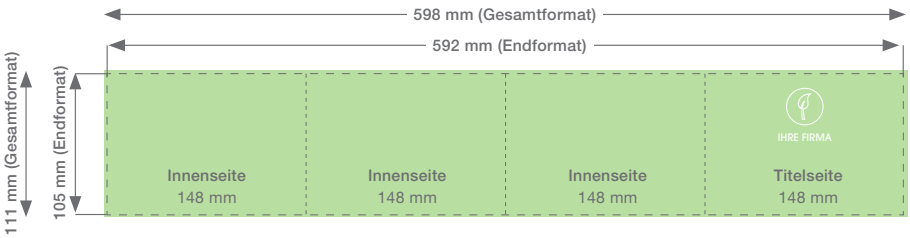

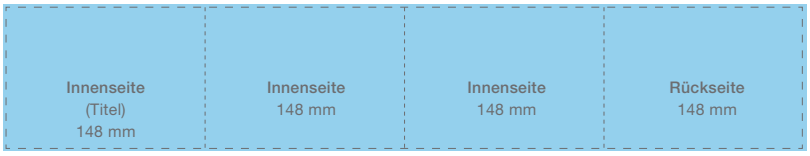

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

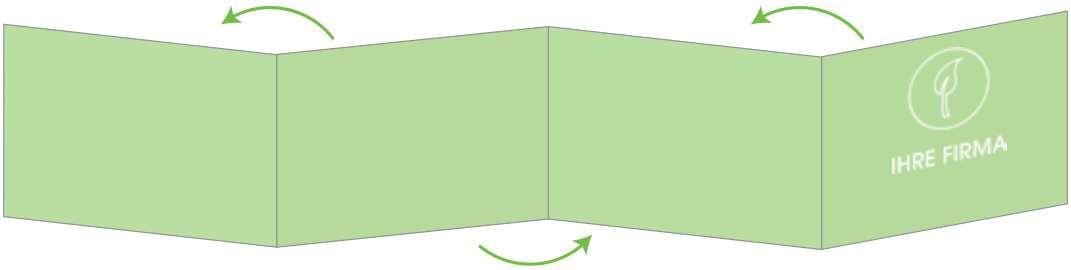

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – 210 x 210 mm 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***210 x 210 mm***
offen	***840 x 210 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***846 x 216 mm***

RANDABSTAND

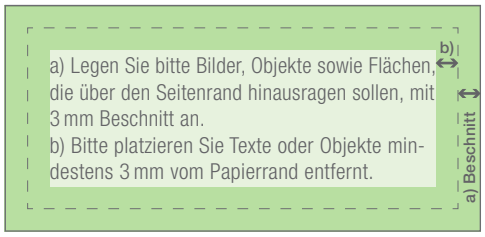

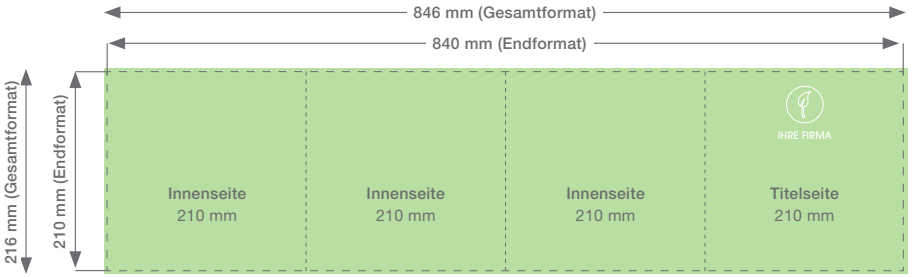

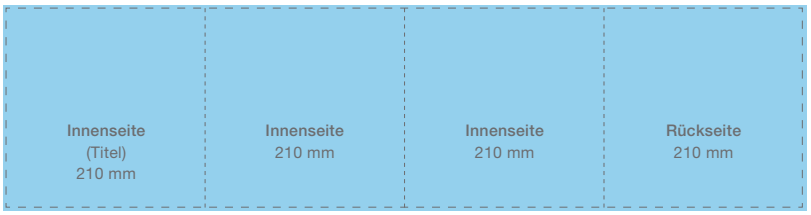

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

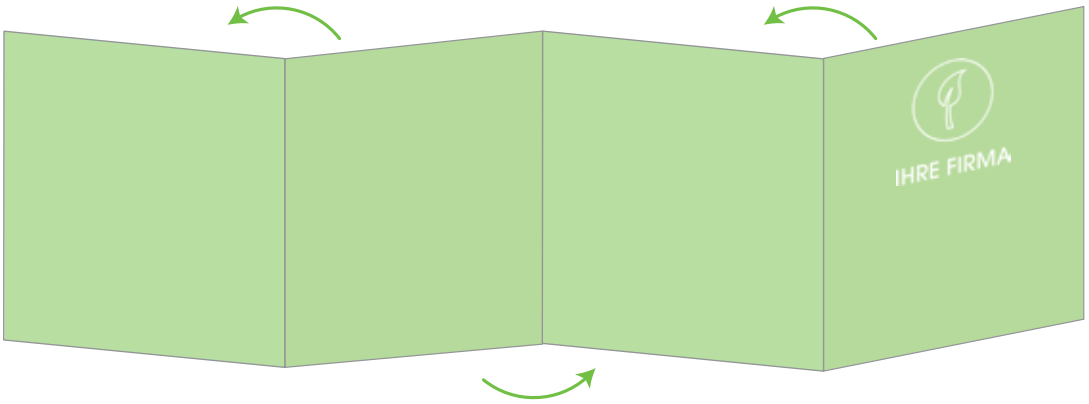

PREMIUM
GREEN PRINTING

oeding print

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN lang 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***100 x 210 mm***
offen	***400 x 210 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***406 x 216 mm***

RANDABSTAND

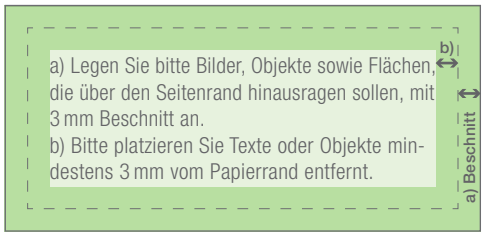

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

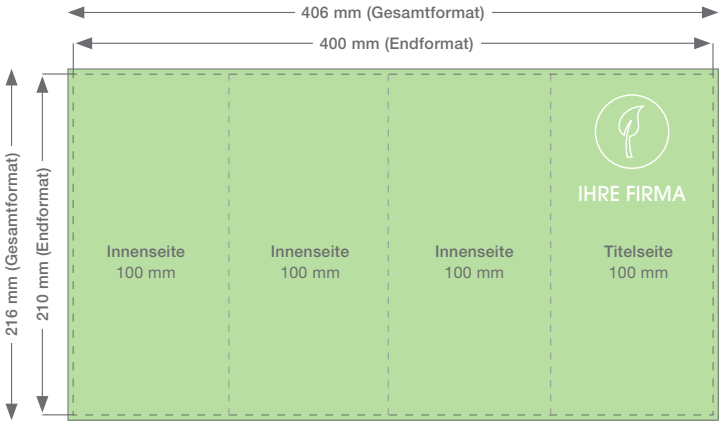

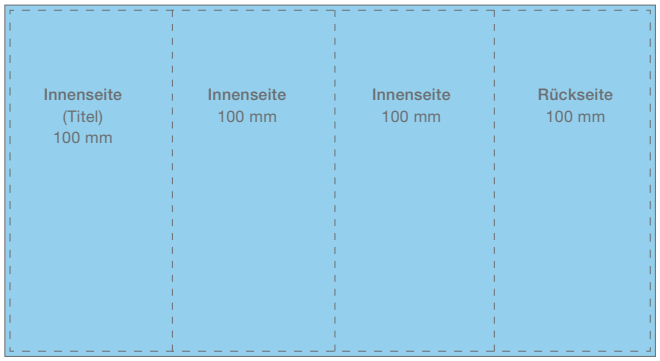

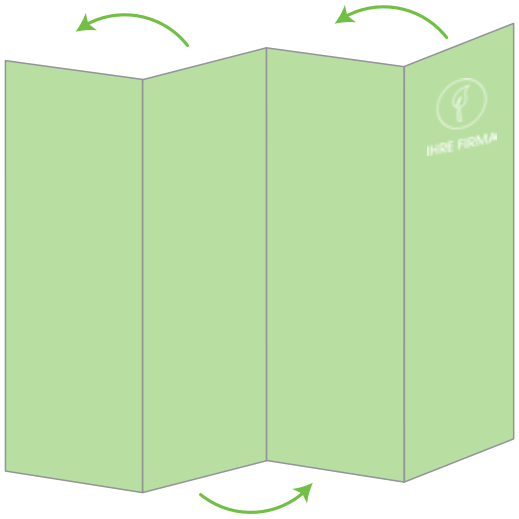

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – DIN lang 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***210 x 100 mm***
offen	***840 x 100 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***846 x 106 mm***

RANDABSTAND

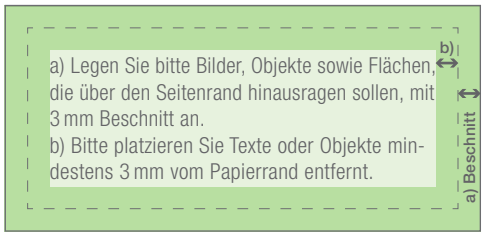

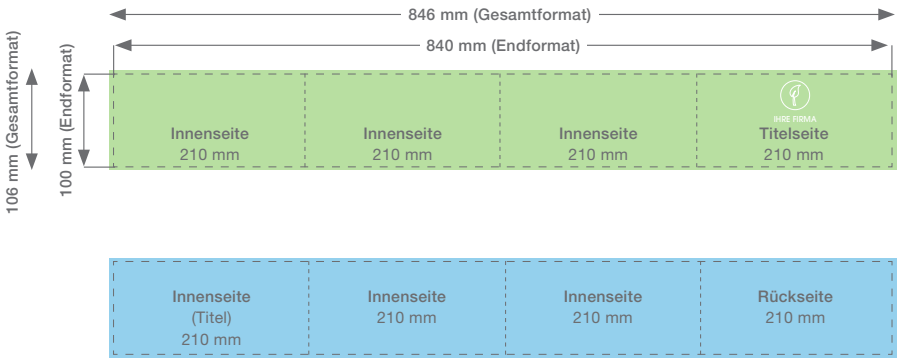

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

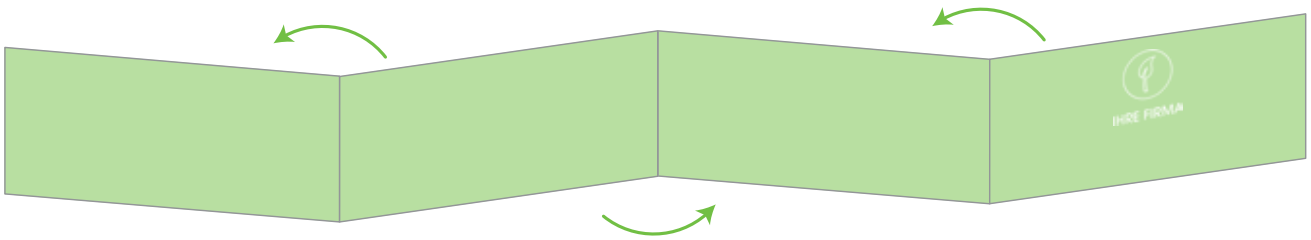

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – 148 x 148 mm 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***148 x 148 mm***
offen	***592 x 148 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***598 x 154 mm***

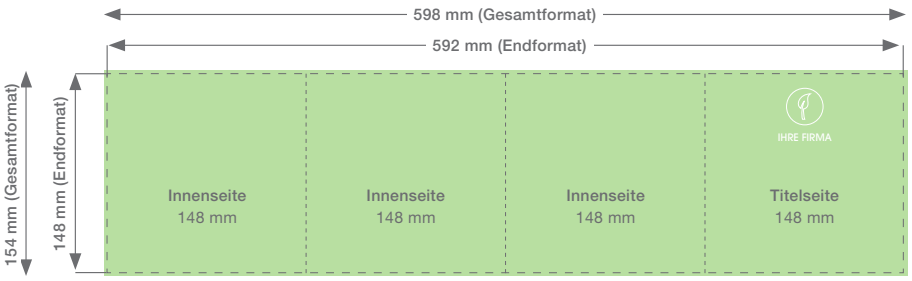

RANDABSTAND

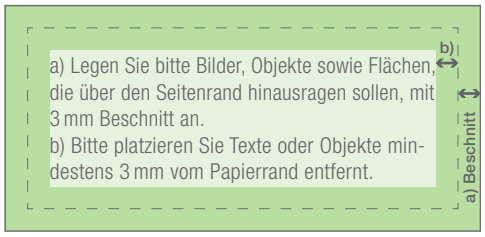

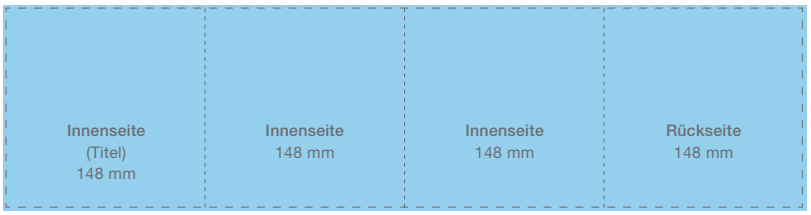

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).

oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

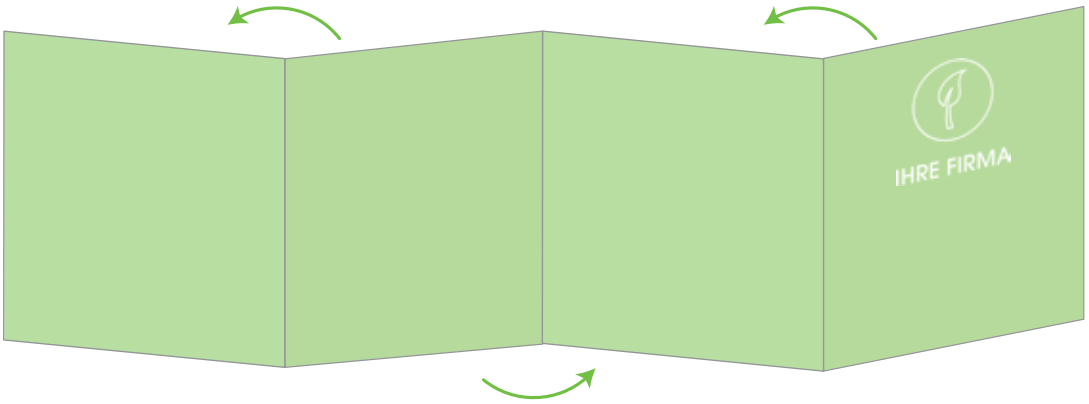

Datenblatt

Zick-Zack-Falz – 120 x 120 mm 8-Seiter

ENDFORMAT

geschlossen	***120 x 120 mm***
offen	***480 x 120 mm***

BESCHNITT ***3 mm***

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	***486 x 126 mm***

RANDABSTAND

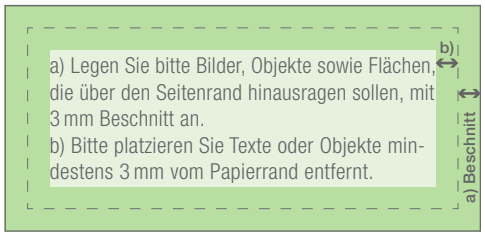

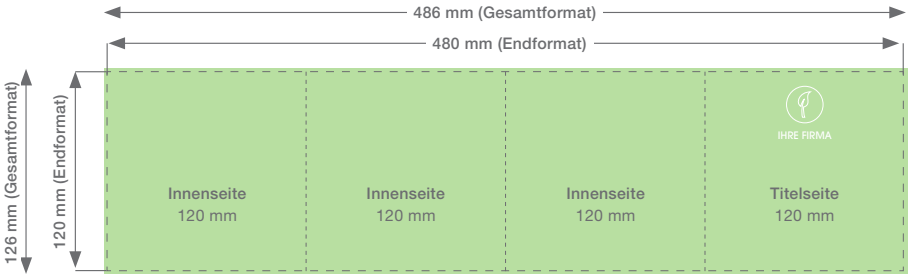

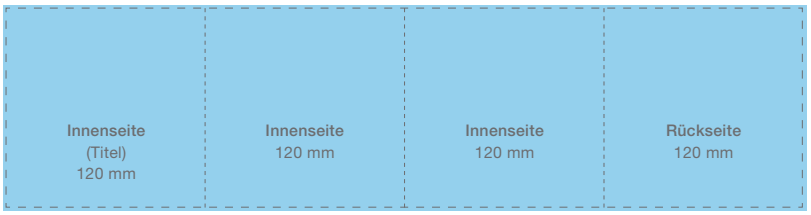

HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene- und Naturpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Papiere PSO coated v3 (Fogra 51).
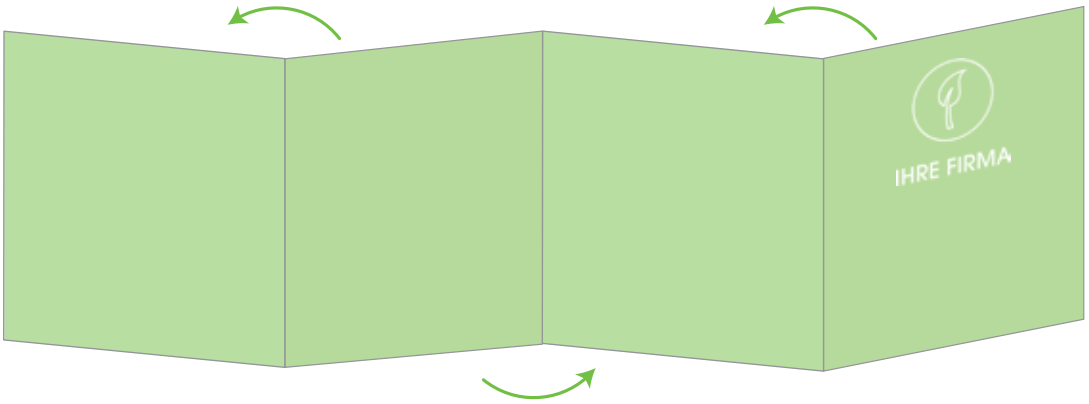
oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de